
Soincometal Série O - Roda simples de gola redonda para portão de correr Ø50 a Ø197,5mm

Referências: 82S1020O · 82S1025O · 82S1028O · 82S1224O · 82S1228O · 82S1426O · 82S1432O · 82S1625O · 82S1632O · 82S2025O · 82S2032O · 82S513O · 82S618O · 82S720O · 82S820O · 82S824O · 82S921O · 82S924O

- Roda simples em ferro com gola redonda («O»), para portões de correr que deslizam sobre trilho de perfil redondo
- 18 medidas, de Ø 50 a Ø 197,5 mm de diâmetro
- Gola para perfil redondo de Ø 12, Ø 16 ou Ø 20 mm, conforme o modelo
- Versões com 1 rolamento, para 100 a 340 kg por roda, e com 2 rolamentos, para 410 a 600 kg por roda
- Fornecida com eixo roscado e porcas de fixação
- Preço à unidade; a quantidade por caixa de cada medida está na tabela



Desenho técnico

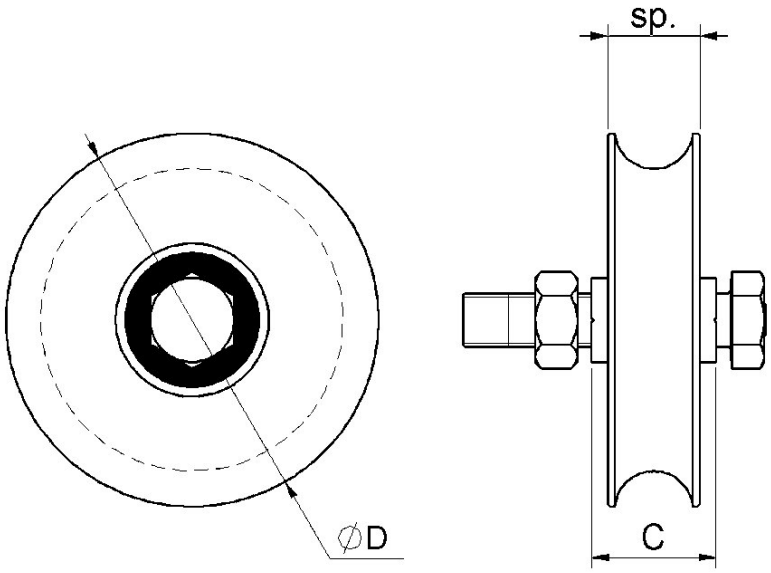

- Ø D — diâmetro exterior da roda
- SP — largura da roda
- C — largura total no eixo
- Gola — diâmetro do perfil redondo em que a roda assenta

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Soincometal Série O - Roda simples de gola redonda para p... (cont.)

Características técnicas

Modelo	Referência	Ø D (mm)	SP (mm)	Gola	C (mm)	Rolamentos	Carga máx.	Un./caixa
513 O	**82S513O**	**50**	**13**	**-**	**16**	**1**	**100 kg**	**12**
618 O	**82S618O**	**60**	**17**	**Ø 12**	**24**	**1**	**100 kg**	**12**
720 O	**82S720O**	**70**	**20**	**Ø 16**	**33**	**1**	**190 kg**	**6**
820 O	**82S820O**	**77,5**	**20**	**Ø 16**	**34**	**1**	**200 kg**	**6**
824 O	**82S824O**	**77,5**	**24**	**Ø 20**	**34**	**1**	**200 kg**	**6**
924 O	**82S924O**	**87,5**	**24**	**Ø 20**	**33**	**1**	**210 kg**	**6**
921 O	**82S921O**	**90**	**21**	**Ø 16**	**33**	**1**	**210 kg**	**6**
1020 O	**82S1020O**	**97,5**	**21**	**Ø 16**	**34**	**1**	**230 kg**	**6**
1025 O	**82S1025O**	**97,5**	**24**	**Ø 20**	**34**	**1**	**230 kg**	**6**
1028 O	**82S1028O**	**97,5**	**28**	**Ø 20**	**44**	**2**	**410 kg**	**6**
1224 O	**82S1224O**	**117,5**	**24**	**Ø 20**	**34**	**1**	**250 kg**	**4**
1228 O	**82S1228O**	**117,5**	**28**	**Ø 20**	**44**	**2**	**430 kg**	**6**
1426 O	**82S1426O**	**137,5**	**25**	**Ø 20**	**44**	**1**	**280 kg**	**4**
1432 O	**82S1432O**	**137,5**	**32**	**Ø 20**	**44**	**2**	**550 kg**	**4**
1625 O	**82S1625O**	**157,5**	**25**	**Ø 20**	**44**	**1**	**300 kg**	**2**
1632 O	**82S1632O**	**157,5**	**32**	**Ø 20**	**44**	**2**	**570 kg**	**2**
2025 O	**82S2025O**	**197,5**	**25**	**Ø 20**	**44**	**1**	**340 kg**	**2**
2032 O	**82S2032O**	**197,5**	**32**	**Ø 20**	**44**	**2**	**600 kg**	**2**

Carga máxima suportada por roda. A 513 O não tem diâmetro de gola indicado pelo fornecedor.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt