
Soincometal Série V/Y - Roda simples de gola em V para portão de correr Ø50 a Ø197,5mm

Referências: 82S1020VY · 82S1028V · 82S1224V · 82S1228V · 82S1425V · 82S1432V · 82S1626V · 82S1632V · 82S2025V · 82S2026V · 82S2032V · 82S513V · 82S618VY · 82S720V · 82S820VY · 82S921V · 82S1020V · 82S618V · 82S820V

- Roda simples em ferro com gola em V a 92°, para portões de correr que deslizam sobre trilho de perfil em V
- 16 modelos, de Ø 50 a Ø 197,5 mm de diâmetro
- Gola em V, ou em V/Y e Y com fundo plano de 4 mm (cota L) nos modelos 618, 820, 1020 e 2025
- Versões com 1 rolamento, para 80 a 340 kg por roda, e com 2 rolamentos, para 410 a 600 kg por roda
- Fornecida com eixo roscado e porcas de fixação
- Preço à unidade; a quantidade por caixa de cada modelo está na tabela



Desenho técnico

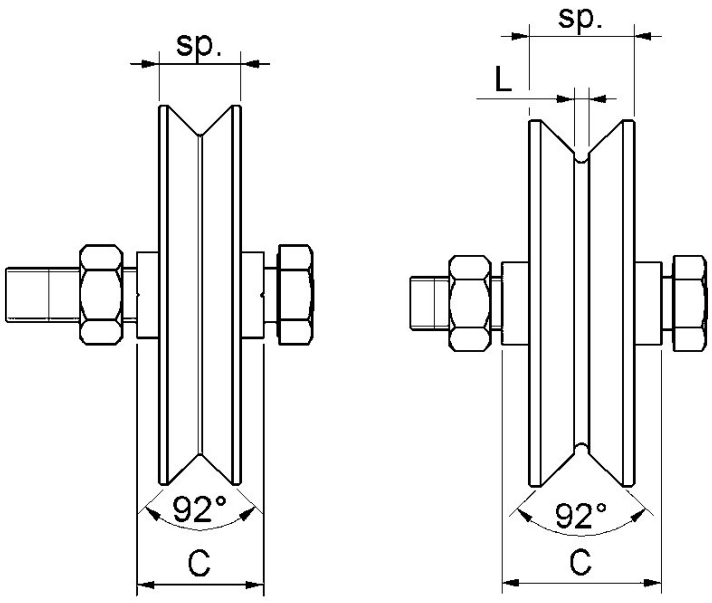

- SP — largura da roda
- C — largura total no eixo
- L — largura do fundo da gola em Y (só nos modelos com gola V/Y ou Y)
- 92° — ângulo da gola

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Soincometal Série V/Y - Roda simples de gola em V para po... (cont.)

Características técnicas

Modelo	Referência	Ø D (mm)	SP (mm)	Gola	C (mm)	L (mm)	Rolamentos	Carga máx.	Un./caixa
513 V	**82S513V**	**50**	**13**	**V**	**16**	**-**	**1**	**80 kg**	**12**
618 V	**82S618V 82S618VY**	**58**	**17**	**V/Y**	**24**	**4**	**1**	**100 kg**	**12**
720 V	**82S720V**	**67,5**	**20**	**V**	**34**	**-**	**1**	**190 kg**	**6**
820 V	**82S820V 82S820VY**	**77,5**	**20**	**V/Y**	**34**	**4**	**1**	**200 kg**	**6**
921 V	**82S921V**	**90**	**21**	**V**	**33**	**-**	**1**	**210 kg**	**6**
1020 V	**82S1020V 82S1020VY**	**97,5**	**21**	**V/Y**	**34**	**4**	**1**	**230 kg**	**6**
1028 V	**82S1028V**	**97,5**	**28**	**V**	**44**	**-**	**2**	**410 kg**	**6**
1224 V	**82S1224V**	**117,5**	**24**	**V**	**34**	**-**	**1**	**250 kg**	**4**
1228 V	**82S1228V**	**117,5**	**28**	**V**	**44**	**-**	**2**	**430 kg**	**6**
1425 V	**82S1425V**	**137,5**	**25**	**V**	**44**	**-**	**1**	**280 kg**	**4**
1432 V	**82S1432V**	**137,5**	**32**	**V**	**44**	**-**	**2**	**550 kg**	**4**
1626 V	**82S1626V**	**157,5**	**25**	**V**	**44**	**-**	**1**	**300 kg**	**2**
1632 V	**82S1632V**	**157,5**	**32**	**V**	**44**	**-**	**2**	**570 kg**	**2**
2025 Y	**82S2025V**	**197,5**	**25**	**Y**	**44**	**4**	**1**	**340 kg**	**2**
2026 V	**82S2026V**	**197,5**	**25**	**V**	**44**	**-**	**1**	**340 kg**	**2**
2032 V	**82S2032V**	**197,5**	**32**	**V**	**44**	**-**	**2**	**600 kg**	**2**

Carga máxima suportada por roda. Nos modelos 618, 820 e 1020 existem duas referências para a mesma roda.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt