
Soincometal Série PO - Roda com suporte para soldar de gola redonda para portão de correr Ø58 a Ø137mm

Referências: 82S1020PO · 82S1024PO · 82S1028PO · 82S1224PO · 82S1228PO · 82S1425PO · 82S1432PO · 82S618PO · 82S720PO · 82S820PO · 82S824PO

- Roda em ferro com gola redonda («O») montada em suporte de chapa para soldar ao portão
- 11 modelos, de Ø 58 a Ø 137 mm de diâmetro
- Gola para perfil redondo de Ø 12, Ø 16 ou Ø 20 mm, conforme o modelo
- Versões com 1 rolamento, para 100 a 240 kg por roda, e com 2 rolamentos, para 410 a 550 kg por roda
- Preço à unidade; a quantidade por caixa de cada modelo está na tabela



Desenho técnico

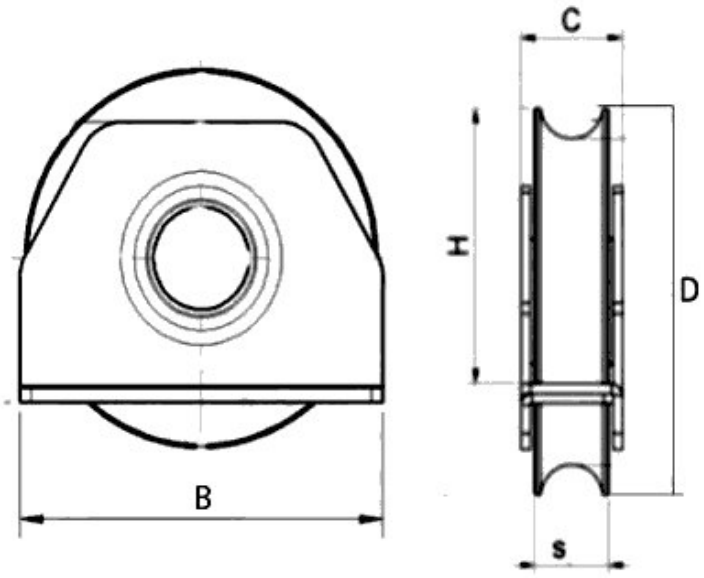

- D — diâmetro da roda
- S — largura da roda
- C — largura do suporte
- B — comprimento da base do suporte
- E — largura da base do suporte
- M — saliência da roda abaixo da base do suporte

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Soincometal Série PO - Roda com suporte para soldar de go... (cont.)

- Gola — diâmetro do perfil redondo em que a roda assenta

Características técnicas

Modelo	Referência	Ø D (mm)	S (mm)	Gola	C (mm)	B (mm)	E (mm)	M (mm)	Rolamentos	Carga máx.	Un./caixa
618 PO	**82S618PO**	**58**	**17**	**Ø 12**	**24**	**68**	**34**	**5**	**1**	**100 kg**	**12**
720 PO	**82S720PO**	**67**	**18**	**Ø 16**	**26**	**80**	**35,5**	**12**	**1**	**190 kg**	**8**
820 PO	**82S820PO**	**77,5**	**20**	**Ø 16**	**31**	**80**	**41**	**6,8**	**1**	**200 kg**	**6**
824 PO	**82S824PO**	**77,5**	**24**	**Ø 20**	**31**	**80**	**41**	**9,3**	**1**	**200 kg**	**6**
1020 PO	**82S1020PO**	**97,5**	**21**	**Ø 16**	**31**	**100**	**43**	**6,8**	**1**	**230 kg**	**6**
1024 PO	**82S1024PO**	**97,5**	**24**	**Ø 20**	**31**	**100**	**43**	**9,3**	**1**	**230 kg**	**6**
1028 PO	**82S1028PO**	**97,5**	**28**	**Ø 20**	**44**	**100**	**56**	**10,3**	**2**	**410 kg**	**4**
1224 PO	**82S1224PO**	**117,5**	**25**	**Ø 20**	**33**	**120**	**44**	**8,8**	**1**	**220 kg**	**6**
1228 PO	**82S1228PO**	**117,5**	**28**	**Ø 20**	**44**	**120**	**56**	**10,3**	**2**	**430 kg**	**4**
1432 PO	**82S1432PO**	**136,5**	**32**	**Ø 20**	**44**	**140**	**60**	**10,3**	**2**	**550 kg**	**4**
1425 PO	**82S1425PO**	**137**	**25**	**Ø 20**	**33**	**140**	**48**	**10,3**	**1**	**240 kg**	**4**

Carga máxima suportada por roda.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt