
Soincometal C - Dobradiça ajustável em aço para soldar M16 a M24

Referências: 82SC16 · 82SC18 · 82SC20 · 82SC24

- Dobradiça ajustável em aço, com casquilho para soldar, haste roscada e porcas
- Regulação da distância do eixo de rotação (cota R)
- 4 tamanhos de rosca: M16, M18, M20 e M24
- Perno de Ø 12 a Ø 17 mm, conforme o tamanho
- Preço à unidade; a quantidade por caixa de cada modelo está na tabela



Desenho técnico

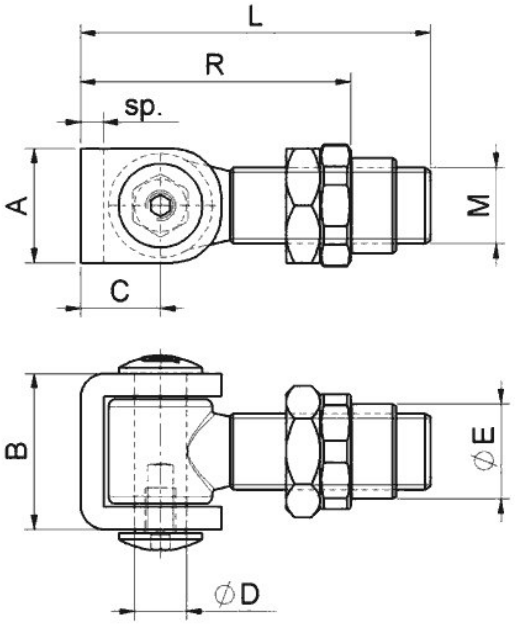

- L — comprimento total
- R — distância regulável do eixo de rotação (mín.–máx.)
- A — altura do olhal
- B — largura total do olhal, com o perno
- C — distância do eixo de rotação à extremidade do olhal
- D — diâmetro do perno
- M — rosca da haste
- sp. — espessura da chapa do olhal

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Soincometal C - Dobradiça ajustável em aço para soldar M1... (cont.)

- E — diâmetro do casquilho de soldar

Características técnicas

Modelo	Referência	Rosca M	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	L (mm)	R (mm)	SP (mm)	Un./caixa
C16	**82SC16**	**M16**	**27**	**36**	**21**	**12**	**21**	**79**	**52-68**	**5**	**12**
C18	**82SC18**	**M18**	**30**	**41**	**21**	**14**	**25**	**81**	**57-68**	**6**	**12**
C20	**82SC20**	**M20**	**30**	**41**	**21**	**14**	**25**	**92**	**56-79**	**6**	**10**
C24	**82SC24**	**M24**	**35**	**47**	**25**	**17**	**30**	**96**	**67-80**	**6**	**6**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt