
Soincometal CM - Dobradiça ajustável em aço com chumbadouro M16 a M24

Referências: 82SCM16 · 82SCM18 · 82SCM20 · 82SCM24

- Dobradiça ajustável em aço com chumbadouro, para fixar em betão ou alvenaria
- Regulação da distância do eixo de rotação (cota R)
- 4 tamanhos de rosca: M16, M18, M20 e M24
- Perno de Ø 12 a Ø 17 mm, conforme o tamanho
- Preço à unidade; a quantidade por caixa de cada modelo está na tabela



Desenho técnico

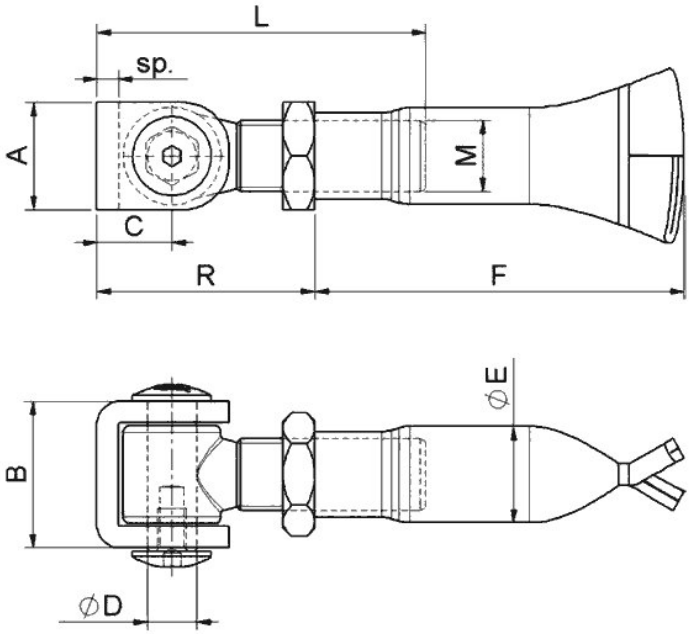

- L — comprimento total
- R — distância regulável do eixo de rotação (mín.–máx.)
- A — altura do olhal
- B — largura total do olhal, com o perno
- C — distância do eixo de rotação à extremidade do olhal
- D — diâmetro do perno

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Soincometal CM - Dobradiça ajustável em aço com chumba... (cont.)

- M — rosca da haste
- sp. — espessura da chapa do olhal
- E — diâmetro do chumbadouro
- F — comprimento do chumbadouro

Características técnicas

Modelo	Referência	Rosca M	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	F (mm)	L (mm)	R (mm)	SP (mm)	Un./caixa
CM 16	**82SCM16**	**M16**	**27**	**36**	**21**	**12**	**25**	**70**	**103**	**46-60**	**5**	**12**
CM 18	**82SCM18**	**M18**	**30**	**41**	**21**	**14**	**25**	**70**	**103**	**49-62**	**6**	**12**
CM 20	**82SCM20**	**M20**	**30**	**41**	**21**	**14**	**27**	**78**	**103**	**48-73**	**6**	**10**
CM 24	**82SCM24**	**M24**	**35**	**48**	**25**	**17**	**34**	**78**	**118**	**58-77**	**6**	**6**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt