
Soincometal CR - Dobradiça regulável em aço para soldar M16 a M24

Referências: 82SCR16 · 82SCR18 · 82SCR20 · 82SCR24

- Dobradiça regulável em aço, com anilha de apoio para soldar, haste roscada e porcas
- Regulação da distância do eixo de rotação (cota R)
- 4 tamanhos de rosca: M16, M18, M20 e M24
- Preço à unidade; a quantidade por caixa de cada modelo está na tabela



Desenho técnico

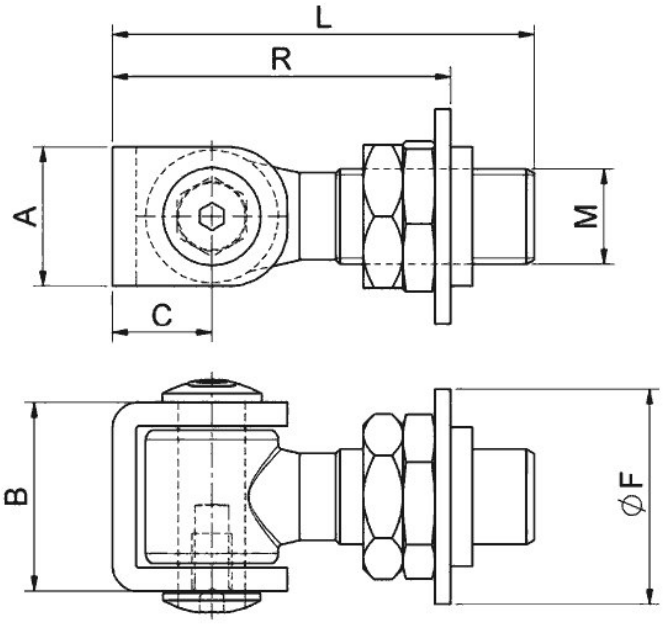

- L — comprimento total
- R — distância regulável do eixo de rotação (mín.–máx.)
- A — altura do olhal
- B — largura total do olhal
- C — distância do eixo de rotação à extremidade do olhal
- F — diâmetro da anilha de apoio
- M — rosca da haste

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Soincometal CR - Dobradiça regulável em aço para soldar M... (cont.)

Características técnicas

Modelo	Referência	Rosca M	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø F (mm)	L (mm)	R (mm)	Un./caixa
CR 16	**82SCR16**	**M16**	**27**	**36**	**21**	**46**	**79**	**58-73**	**12**
CR 18	**82SCR18**	**M18**	**30**	**41**	**21**	**46**	**82**	**62-76**	**12**
CR 20	**82SCR20**	**M20**	**30**	**41**	**21**	**46**	**92**	**60-86**	**10**
CR 24	**82SCR24**	**M24**	**35**	**48**	**25**	**54**	**96**	**70-90**	**6**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt