
Soincometal CRP - Dobradiça regulável com placa de fixação M16 a M24

Referências: 82SCR16P · 82SCR18P · 82SCR20P · 82SCR24P

- Dobradiça regulável em aço com placa de fixação para aparafusar
- Placa com quatro furos de Ø 11 mm
- Regulação da distância do eixo de rotação (cota R)
- 4 tamanhos de rosca: M16, M18, M20 e M24
- Preço à unidade; a quantidade por caixa de cada modelo está na tabela



Desenho técnico

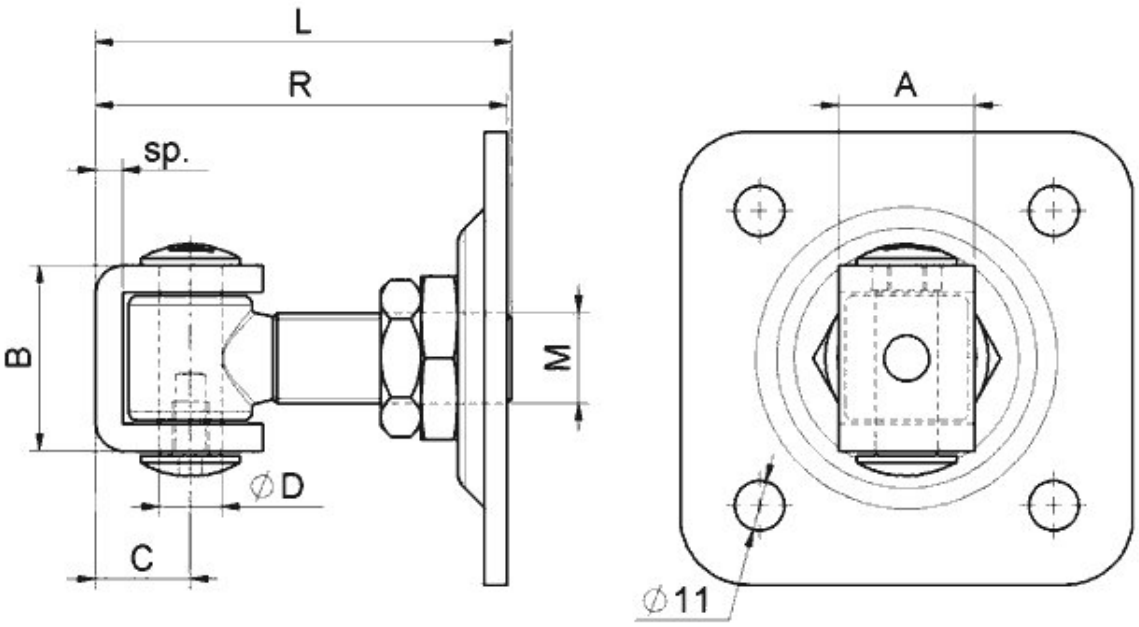

- L — comprimento total
- R — distância regulável do eixo de rotação (mín.–máx.)
- A — altura do olhal
- B — largura total do olhal, com o perno
- C — distância do eixo de rotação à extremidade do olhal
- D — diâmetro do perno

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Soincometal CRP - Dobradiça regulável com placa de fixaçã... (cont.)

- M — rosca da haste
- sp. — espessura da chapa do olhal

Características técnicas

Modelo	Referência	Rosca M	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	R (mm)	SP (mm)	Un./caixa
CR16P	**82SCR16P**	**M16**	**27**	**36**	**21**	**12**	**79**	**64-78**	**5**	**10**
CR18P	**82SCR18P**	**M18**	**30**	**41**	**21**	**14**	**82**	**68-70**	**6**	**10**
CR20P	**82SCR20P**	**M20**	**30**	**41**	**21**	**14**	**92**	**70-91**	**6**	**10**
CR24P	**82SCR24P**	**M24**	**35**	**48**	**25**	**17**	**96**	**77-95**	**6**	**8**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt