MAQSER
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA


FICHA TÉCNICA

PME líder '24

Optimum TU 2304 / TU 2304V - Torno mecânico OPTIturn 115x450mm 230V

Referências: 463420320 · 463420325

- Concentricidade garantida do fuso, melhor que 0,009 mm
- Concentricidade na bucha do torno melhor que 0,05 mm
- Guia do eixo Z temperado e polido
- Base da máquina em ferro fundido
- Rotação direita/esquerda
- Botão de paragem de emergência
- Transmissão para alternar entre roscagem e torneamento automático
- Velocidade facilmente ajustável por potenciómetro
- Indicador digital de velocidade
- Filtro EMC Classe C1

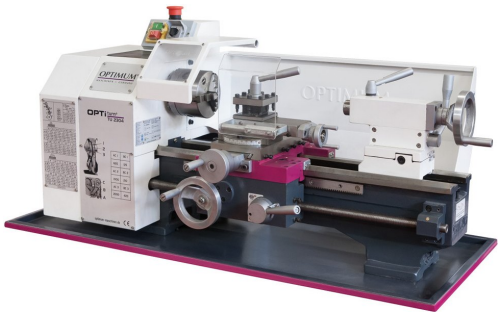

Destaques



Bancada MST 1

- Base de apoio para o torno
- Acessório opcional - ref. 3440409

Características técnicas

Dados técnicos	TU 2304	TU 2304V
Ligação elétrica	**230 V / 50 Hz**	**230 V / 50 Hz**
Motor	**0,75 kW**	**0,75 kW**
Altura do centro	**115 mm**	**115 mm**
Distância entre centros	**450 mm**	**450 mm**
Ø torneável sobre barramento	**230 mm**	**230 mm**
Ø torneável sobre o carro transversal	**128 mm**	**128 mm**
Flange da árvore	**cilíndrico Ø 72 mm**	**cilíndrico Ø 72 mm**
Furo da árvore	**Ø 20 mm**	**Ø 20 mm**
Cone da árvore / do contraponto	**CM 3 / CM 2**	**CM 3 / CM 2**
Curso do mangote do contraponto	**70 mm**	**70 mm**
Velocidade do fuso	**125 - 2.000 rpm**	**150 - 2.200 rpm**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Optimum TU 2304 / TU 2304V - Torno mecânico OPTIturn 11... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	TU 2304	TU 2304V
Nº de velocidades	**6**	**2, ajuste eletrónico**
Curso do carro superior / transversal	**120 mm**	**120 mm**
Roscagem métrica	**0,4 - 3,5 mm/rot (14 passos)**	**0,4 - 3,5 mm/rot (14 passos)**
Roscagem Whitworth	**44 - 8 fios/1" (14 passos)**	**44 - 8 fios/1" (14 passos)**
Dimensões (C x L x A)	**1.090 x 585 x 510 mm**	**1.090 x 585 x 510 mm**
Peso	**111 kg**	**114 kg**

Dados técnicos publicados pelo fabricante para cada referência.

Composição por versão

Optimum TU 2304

TU 2304 · Ref. 3420320 · 230 V

- Bucha de 3 grampos Ø 100 mm, de aperto central
- Ponto fixo CM 2 e CM 3
- Proteção
- Tabuleiro de limalhas
- Conjunto de carretos de avanço
- Suporte de ferramentas quádruplo 12 mm
- Ferramenta operacional

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Optimum TU 2304V

TU 2304V · Ref. 3420325 · 230 V

- Bucha de 3 grampos Ø 100 mm, de aperto central
- Ponto fixo CM 2 e CM 3
- Proteção
- Tabuleiro de limalhas
- Conjunto de carretos de avanço
- Suporte de ferramentas quádruplo 12 mm
- Ferramenta operacional

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt