
www.kroftools.com

Jogo verificar pressão óleo
Ref.: 5018

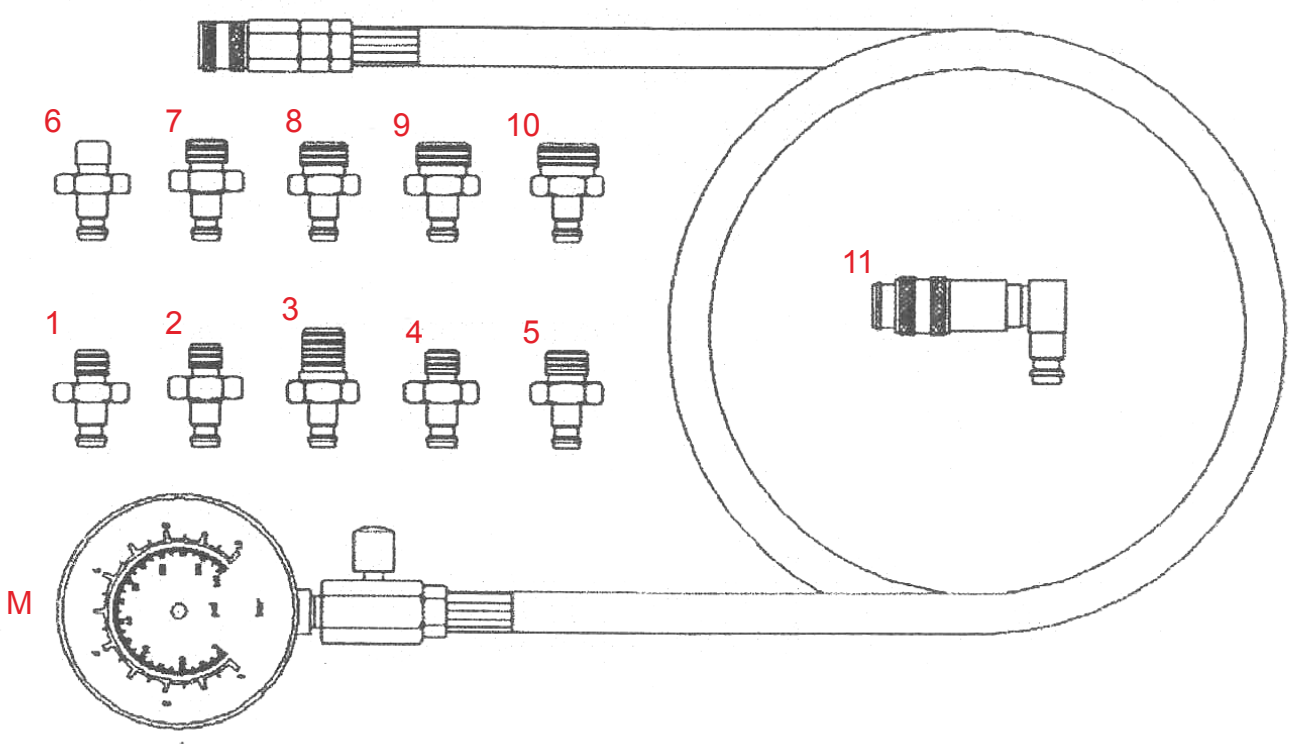

(Consultar na página seguinte a descrição das peças.)

Aplicação: Para verificar pressão do oleo no motor.

Utilização:
1- Retirar o interruptor de pressão.
2- Seleccionar o adaptador correto.
3- Enroscar cuidadosamente no local do interruptor de pressão.
4- Ligue o racor de encaixe rápido ao racor de 90º.
5- Ligar o motor e ver a pressão do óleo.
6- Comparar os resultados do fabricante.
7- Desligar o motor.
8- Deixar que a pressão baixe a 0 antes de retirar o racor rápido.
9- Desenroscar o adaptador.
10- Montar novamente o interruptor de pressão.

Peça	Descrição
M	Manómetro 0-10Bar (diâmetro 80mm) + tubo (comprimento 1300mm) + racor reto
1	Adaptador R1/8” DIN 2999
2	Adaptador 1/8” x 27 NPT
3	Adaptador 1/4” x 18 NPT
4	Adaptador 3/8” x 20 UN
5	Adaptador 1/2” x 20 UNF
6	Adaptador M10 x 1
7	Adaptador M12 x 1,5
8	Adaptador M14 x 1,5
9	Adaptador M16 x 1,5
10	Adaptador M18 x 1,5
11	Racor 90º
Conjunto de vedantes para troca	