




www.krofttools.com

Chave de filtro diesel Ford Transit 2.2 TDCI Ref.: 5340

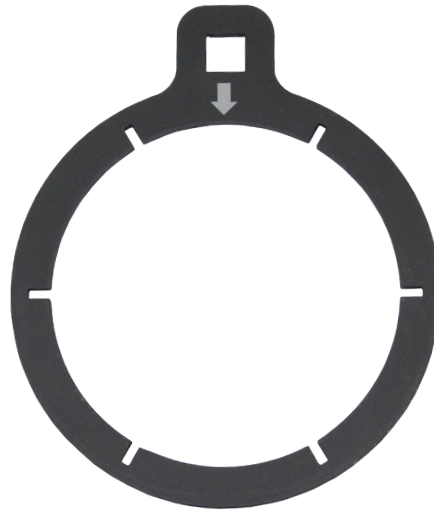

Retirar o filtro:

1. Drenar o filtro através do dreno inferior; fechar o dreno.
2. Remover o parafuso de montagem inferior do copo do filtro.
3. Instalar a chave 5340 no copo do filtro.
4. Com uma chave de 3/8" adequada, rodar o copo do filtro para a esquerda aproximadamente 30 graus.
5. Puxar a estrutura do filtro para baixo (poderá estar pegajosa no vedante).
6. Remover o filtro levantando ligeiramente o mais próximo das setas de alinhamento e rodando o filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio 10 graus; retirar o filtro.

Colocar o novo filtro

7. Retire a vedante do filtro antigo e coloque o novo vedante, lubrifique a vedante com óleo.
8. Remova parcialmente a tigela do filtro diesel e coloque o filtro na tigela garantindo que as setas do filtro e a tigela se alinhem.
9. Coloque a tigela e o filtro se montar na caixa superior garantindo que as setas se alinhem.