



Kit moldar tubos de cobre


Ref.: 5970



Aplicação: Para todos os tipos de tubo de cobre, tubo de alumínio, tubo de aço inoxidável fino e tubo macio

Instruções de funcionamento:


1. Solte o veio de fixação, rodando o manipulador até ao topo.

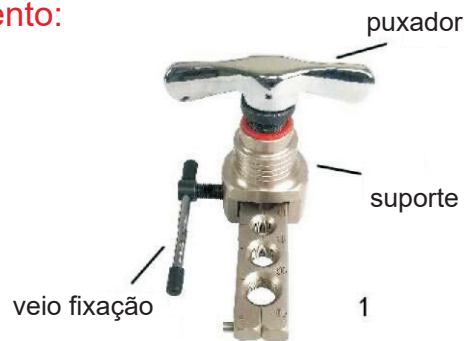

2. Abra a tala e coloque o tubo nela.




3. Certifique-se de que a superfície do tubo está limpa e a cabeça do tubo está cerca de 1mm, acima da tala.



4. Rebite de anel de tubo de expansão para garantir o comprimento do produto Por favor, use-o no tempo, o processamento global, de alta precisão Grau de posicionamento para garantir que o tubo de expansão é uniforme e suave. O tamanho é preciso




5. Rode o manípulo no sentido horário até não ter resistência. Para alisar o bocal, gire o manípulo mais 2-3x.



6. Rode o manípulo no sentido anti-horário até o topo. Solte o link de correção e Abra a tala e retire o tubo.

Nota: Não abra o link de correção até que o botão esteja no topo.

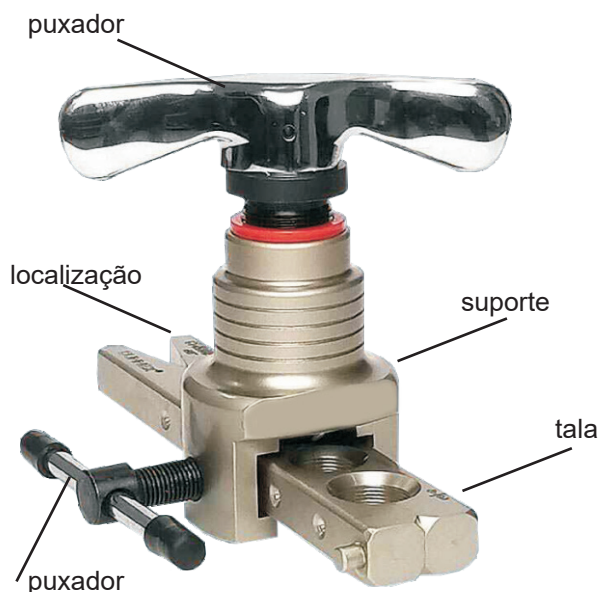

Manutenção

1. Unte a tala fixação e o botão regularmente.
2. Lubrifique os rolamentos do suporte, a junta do botão e o parafuso.

