www.kroftools.com

Extrator de vedante da combota 32mm e 55mm

Ref.: 6442




Aplicação:

Este jogo permite retirar o vedante da combota com os diâmetros de 32mm e 55mm.

Retirar o vedante da combota:

1- Coloque o extrator.
1.1- Verifique que parte interna esta está bem colocada e nívelada com a parte exterior, seguidamente, bloqueie apertando o parafuso.
1.2- Agora que está bem colocado e apertado, rode a porca do extractor, para retirar o vedante.

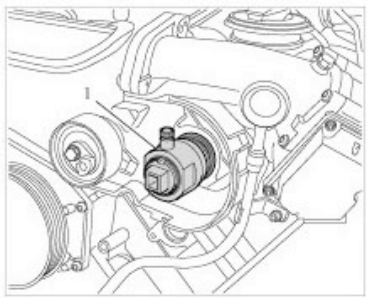

Instalar o vedante da combota:

1- Limpe o vedante.
2- Use dispositivo de montagem para pressionar o novo vedante na árvore de cames, para que seja inserido, rode o parafuso com a medida (m10x1.25x40) como na figura abaixo.

