



Protetor de memória ligação OBD-II Ref.: 9610



Atenção:


- Pode causar a projecção de partículas do motor ao usar este produto, aconselhamos que use óculos de segurança para proteger os seus olhos.
- As baterias produzem ácidos que podem levar a risco de explosão, recomendamos novamente o uso de óculos de segurança.
- Mantenha qualquer faísca afastada da bateria para que não haja risco de explosão e não lhe cause qualquer danos materiais e pessoais.

Aplicação:


- Adaptador especial de prevenção para que não perca nenhuma informação enquanto substitui a bateria.
- Conecte o adaptador da bateria à tomada OBD-II para uma energia constante.
- Fornecimento de energia opcional: Bateria 12v, Pilha seca 9v.
- O adaptador possui 2 leds para lhe mostrar se a bateria possui energia suficiente, e mostra-lhe se a conexão ao carro está correcta.
- Comprimento do fio de 12v é de: 160cm
- Comprimento do fio de 9v é de: 45cm

Instruções:


1- Remova a chave

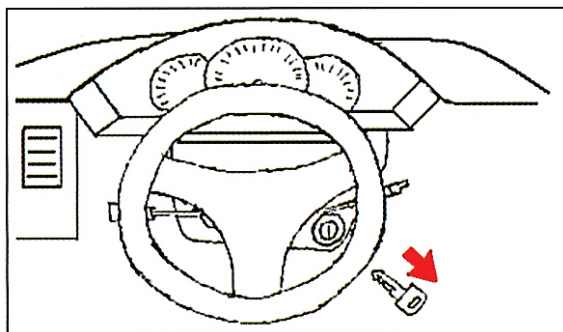


2- Ligue o adaptador a fonte de alimentação a ligação OBD-II no veículo.

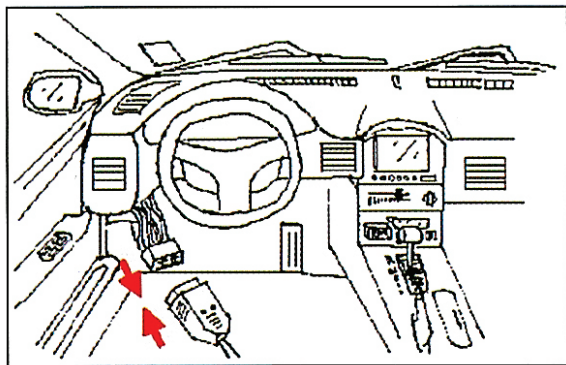

3- Ligue as baterias (9V e 12V disponíveis). Recomenda-se o uso da bateria 12V.

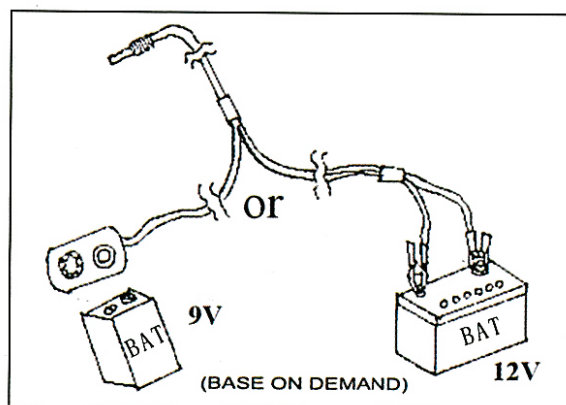

4- Tenha a certeza que estão ligadas as duas luzes verdes, a luz direita indica a energia ainda disponível.

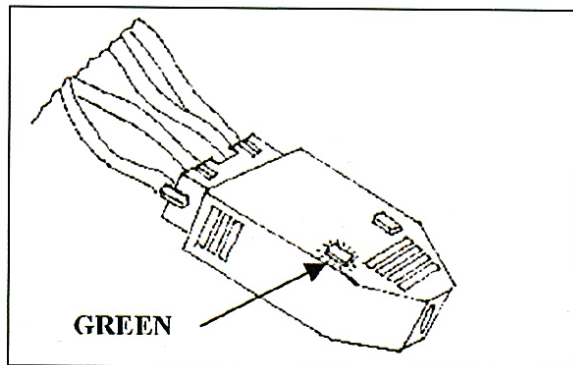

5- Feche todas as portas

6- Substitua a bateria.

Atenção:

Antes de substituir a bateria, tenha em atenção que não tem nenhum dispositivo no carro a consumir energia.