

MAQSER

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

CATÁLOGO DE LUVAS 2025



SAFETOP®



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt





MULTIUSO LP BL REFERÊNCIA: 1300

I.V.A. EXCL. **19,21**
CAIXA C/ 50 UNID.

3L



50 500



CARACTERÍSTICAS:

Proteção química Tipo B de acordo com a EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Texturizado e clorado. Baixo teor de proteína. Punho com aro.
Ambidestro. Não estéril. Descartável. Comprimento mínimo de 300 mm.

USO RECOMENDADO:

Aprovado para manipulação de alimentos. Hospitais (para exames).
Laboratórios. Diagnóstico. Terapia. Limpeza. Pintura. Jardinagem.

TAMANHO	COR	MATERIAL	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
S - M - L - XL	Azul	Látex	-	0,28 ± 0.03 mm

UNIGRIP BK REFERÊNCIA: 2560

I.V.A. EXCL. **6,50**
CAIXA C/ 50 UNID.

3L



50 500



CARACTERÍSTICAS:

AQL 1.5. Proteção química tipo B, de acordo com a EN ISO 374-1:2016+A1:2018.
Palma e dorso com padrão de diamante. Excelente aderência graças à sua textura.
Resistência superior ao rasgamento em comparação com as luvas descartáveis tradicionais.
Adequadas para uso alimentar, de acordo com o Regulamento (UE) 10/2011.
Não estéreis. Sem silicone. Sem proteínas.
Ambidestras. Descartáveis uma única vez. Comprimento mínimo de 240 mm.

USO RECOMENDADO:

Hospitais (para exames), laboratórios, diagnósticos, terapias, limpeza, pintura com spray,
jardinagem, agricultura, horticultura, oficinas, manutenção e para manuseamento de todo
o tipo de alimentos.

TAMANHO	COR	MATERIAL	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
S - M - L - XL	Preto	Nitrilo	-	0.15mm

UNIGRIP OR REFERÊNCIA: 2550

I.V.A. EXCL. **6,50**
CAIXA C/ 50 UNID.

3L



50 500



CARACTERÍSTICAS:

AQL 1.5. Proteção química tipo B, de acordo com a EN ISO 374-1:2016+A1:2018.
Palma e dorso com padrão de diamante. Excelente aderência graças à sua textura.
Resistência superior ao rasgamento em comparação com as luvas descartáveis tradicionais.
Adequadas para uso alimentar, de acordo com o Regulamento (UE) 10/2011.
Não estéreis. Sem silicone. Sem proteínas.
Ambidestras. Descartáveis uma única vez. Comprimento mínimo de 240 mm.

USO RECOMENDADO:

Hospitais (para exames), laboratórios, diagnósticos, terapias, limpeza, pintura com spray,
jardinagem, agricultura, horticultura, oficinas, manutenção e para manuseamento de todo
o tipo de alimentos.

TAMANHO	COR	MATERIAL	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
S - M - L - XL	Laranja	Nitrilo	-	0.15mm



UNITRIL LP
REFERÊNCIA: 2000



IIVA EXCL. **6,50**
CAIXA C/ 50 UNID.



CARACTERÍSTICAS:

AQL 1.5 Proteção química Tipo B, de acordo com a EN ISO 374-1:2016.
Não estéril. Sem silicone. Sem proteínas. Punho estriado.
Totalmente texturado com relevo extra na ponta dos dedos. Ambidestro. Descartável.
Comprimento mínimo de 240 mm. Espessura Unitril LP 0,07 mm.

USO RECOMENDADO:

Hospitais (para exames), laboratórios, diagnósticos, terapias, limpeza, pintura, jardinagem.

TAMANHO	COR	MATERIAL	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
S - M - L - XL	Azul	Látex	-	0.07 ± 0.03 mm

NITRILO GRIP
Luvas descartáveis de nitrilo - CAIXA COM 50 UNIDADES



IIVA EXCL. **11,61**
CAIXA C/ 50 UNID.



CARACTERÍSTICAS:

- Luvas descartáveis de nitrilo duradouras e resistentes com uma espessura de 8 milímetros, reduzindo o risco de rasgos ou ruturas, aumentando a produtividade e segurança.
- Padrão de textura de diamante para melhorar a aderência em ferramentas metálicas ou em superfícies oleosas e gordurosas.
- Resistência química ideal para proteger de óleos, gasolina, diluentes, fluidos de travões e solventes habitualmente utilizados em oficinas de automóveis.
- Excelente destreza para permitir aos utilizadores sentir a superfície de trabalho e manusear peças muito pequenas
- Tecnologia SMARTWIPE™ - permite a utilização de dispositivos de ecrã tátil sem retirar as luvas.
- Certificação europeia de proteção contra reagentes químicos: EN ISO 374- 1:2016 Tipo B / KPT, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINE

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE	REFERÊNCIA
S	Preto	Nitrilo	-	0.8	4932493233
M	Preto	Nitrilo	-	0.8	4932493234
L	Preto	Nitrilo	-	0.8	4932493235
XL	Preto	Nitrilo	-	0.8	4932493236
XXL	Preto	Nitrilo	-	0.8	4932493237





BASIC 40

REFERÊNCIA: SP-14



4121X AKLMT0

4,99
IVA EXCL. 1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva em PVC com forro em algodão interlock. Resistência moderada a uma grande variedade de produtos químicos. Excelente resistência à abrasão, cortes, rasgos e perfurações. Boa aderência em condições secas e húmidas.

USO RECOMENDADO:

Trabalho sem cortes nas indústrias metalúrgica, de manutenção, galvanoplastia e petroquímica

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
8 - 9 - 10	Vermelho Bordô	Algodão Interlock	PVC	1.3 mm

SOLVENT PLUS 40

REFERÊNCIA: SP-3734



4121X AKLM

6,80
IVA EXCL. 1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva em PVC com forro em malha de algodão. Boa resistência a uma vasta gama de produtos químicos, incluindo hidrocarbonetos e alguns solventes. Boa resistência à abrasão. Acabamento áspero e antiderrapante. Boa aderência em condições secas e húmidas.

USO RECOMENDADO:

Trabalho seguro contra cortes nas indústrias metalúrgica, de manutenção, galvanoplastia e petroquímica.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
10	Verde	Algodão jersey	PVC	1.5 -1.6 mm

SUPER OIL 28

REFERÊNCIA: PR-806S



4121X AKLMT0

4,99
IVA EXCL. 1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva em PVC com forro em algodão sem costura. Manga em PVC. Excelente resistência a uma vasta gama de produtos químicos, incluindo hidrocarbonetos e alguns solventes. Superfície granular na zona de trabalho da luva para maior aderência. Excelente resistência mecânica.

USO RECOMENDADO:

Trabalho sem cortes nas indústrias metalúrgica, de manutenção, galvanoplastia e petroquímica


TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
7 - 8 - 9 - 10	Azul	Algodão	PVC	1.4 - 1.5 mm



HEAVYTEX
REFERÊNCIA: **G350**

2,18
I.V.A. EXCL. **1 PAR**

SAFETOP®



CARACTERÍSTICAS:

Resistentes a metanol, heptano, hidróxido de sódio (40%), ácido sulfúrico (96%), ácido acético (99%), peróxido de hidrogénio (30%) e formaldeído (37%).
Proteção contra bactérias e fungos. Base sem costura. Acabamento antiderrapante com acabamento em losangos nas pontas dos dedos e na palma para facilitar a aderência. Excelente flexibilidade, destreza e conforto.

USO RECOMENDADO:

Plantas de manutenção, refinarias, processos químicos, alimentação, etc.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
7 - 8 - 9 - 10	Preto	Neoprene	Látex	0.68 mm





SUPERDOT
REFERÊNCIA: **BL-008**

2,85
IVA EXCL. 1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva muito leve e versátil. Elevada destreza e adaptabilidade da luva à mão. Revestimento de espuma de nitrilo na palma e nas pontas dos dedos. Os pontos de nitrilo proporcionam uma aderência extraordinária. Forro interior em nylon calibre 15 sem costura. Este modelo é ideal para trabalhos térmicos com uma temperatura de contacto até 100 °C. O tratamento Sanitized® Actifresh® previne as irritações da pele, combate os odores desagradáveis e elimina as bactérias produzidas pelo suor.


USO RECOMENDADO:

Manuseamento de peças pequenas, automóveis, mecânicas, micromecânicas, montagem, embalagem, impressão, estampagem, agricultura, arquivo, carga e descarga, jardinagem, lavandaria industrial, logística, manutenção e uso geral. Aplicações com calor de contacto inferior a 100 °C.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
6 - 7 - 8 - 9 - 10	Cinza/Preto	Nylon	Espuma de nitrilo Pontos nitrilo	Calibre 15

ECOFORJA 350
REFERÊNCIA: **EGP-044**

4,98
IVA EXCL. 1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva de pele de bovino vermelha rachada, de flor integral, com 1,2 a 1,3 mm de espessura. Peso pesado. Manga com rebordo de 180 mm. Toda costurada com fio Kevlar. Totalmente forrada com tecido plush. O comprimento total da luva é de 350 mm.

USO RECOMENDADO:

Soldaduras. Trabalho com temperaturas até 100°C

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
9	Vermelho	Couro rachado	-	1.2 - 1.3 mm






ALASKA 40

REFERÊNCIA: GF-040

I.V.A. EXCL. **31,70**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Palma em pele integral com reforço em PVC na palma e nos dedos para uma elevada resistência à abrasão. Parte traseira em elastano com reforço em pele integral nas unhas. Tubagem refletora. Forro térmico Thinsulate® 150g/m². Membrana impermeável e respirável Hipora®. Palma em PVC e pele integral. Elevada resistência a cortes e abrasão.

USO RECOMENDADO:

Armazenamento refrigerado com temperaturas extremas no processamento de alimentos. Desporto e lazer. Temperaturas de trabalho até -40 °C.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
9 - 10	Preto/Cinza	Pele integral, PVC, Elastano, Thinsulate® e Hipora®	-

ULTRACOLD

REFERÊNCIA: GF-050

I.V.A. EXCL. **6,29**
1 PAR




CARACTERÍSTICAS:

Luva em látex com dupla camada. A camada interna de látex estende-se até ao punho, proporcionando maior impermeabilidade. O revestimento exterior de látex (tipo Sandy) na palma e nas unhas garante a melhor aderência, tanto em condições secas como húmidas. Forro em poliéster sem costuras. Forro interior térmico.

USO RECOMENDADO:

Trabalhos ao ar livre que envolvam riscos mecânicos e térmicos a baixas temperaturas, como a construção, a engenharia, os transportes, a agricultura ou a jardinagem. Temperaturas de trabalho até -20 °C.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
7 - 8 - 9 - 10	Preto/Azul	Suporte Térmico	Cobertura dupla de látex natural	Calibre 15

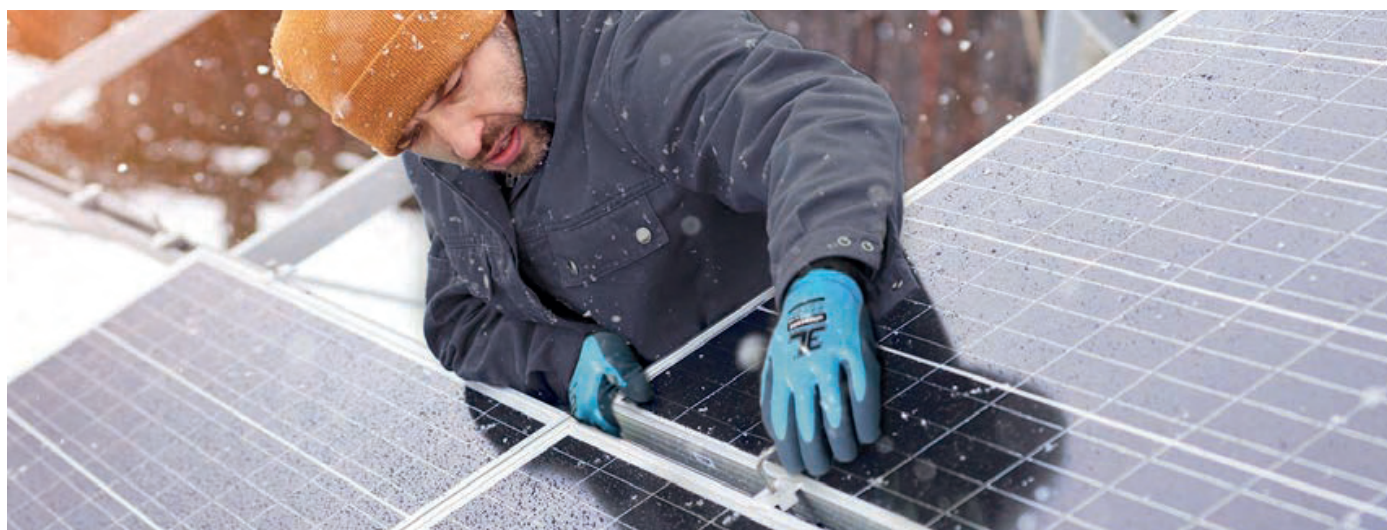



CONTACT

REFERÊNCIA: S-2001 N



I.V.A. EXCL. **0,79**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva de nylon sem costura com revestimento em PU na ponta dos dedos.
Excelente resistência à abrasão e ao rasgamento.
Design ergonómico para alta destreza.
Mão totalmente ventilada.
Certificação Oeko-Tex® Standard 100.

USO RECOMENDADO:

Indústrias automóvel, de montagem e de eletrodomésticos.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
6 - 7 - 8 - 9 - 10	Branco	Nylon	-	Calibre 13

SUPERCONTACT BL

REFERÊNCIA: SC-2003



I.V.A. EXCL. **1,18**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva com excelente resistência à abrasão e ao rasgamento.
Design ergonómico para alta destreza.
Parte traseira aberta para facilitar a ventilação das mãos.

USO RECOMENDADO:

Indústria eletrónica e automóvel. Manuseamento e montagem de pequenos componentes.
Trabalho a seco e com água.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
6 - 7 - 8 - 9 - 10	Preto/Cinza	Nylon/PU	-	Calibre 13

MASTER NK

REFERÊNCIA: GP-016K



I.V.A. EXCL. **2,28**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva em pele de vaca integral de cor natural, com espessura de 0,7 a 0,8 mm.
Punho elástico e punho canelado.

USO RECOMENDADO:

Controlo de qualidade em processos industriais, condutores de veículos e todos os trabalhos similares que exijam destreza moderada.
Temperatura máxima de contacto: 100°C

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
7 - 8 - 9 - 10 - 11	Cinza/Verde	Pele Vaca	-	0,7 - 0,8 mm



ECOFLEX GR

REFERÊNCIA: SH-349-1



IVA EXCL. **1,18**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva sem costuras, fabricada em poliéster com revestimento de nitrilo na palma da mão.
Elevada resistência à abrasão.
Excelente destreza, sensibilidade e aderência em condições secas e húmidas.
Especialmente concebida para um ajuste perfeito.

USO RECOMENDADO:

Trabalhar sem risco de cortes na indústria de instrumentação, maquinaria, manutenção e eletrodomésticos

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
6 - 7 - 8 - 9 - 10	Cinza	Poliéster	Nitrilo	Calibre 15

ECOFLEX

REFERÊNCIA: SH-349R



IVA EXCL. **1,18**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva sem costuras, fabricada em poliéster com revestimento de nitrilo na palma da mão.
Elevada resistência à abrasão.
Excelente destreza, sensibilidade e aderência em condições secas e húmidas.
Especialmente concebida para um ajuste perfeito.

USO RECOMENDADO:

Trabalhar sem risco de cortes na indústria de instrumentação, maquinaria, manutenção e eletrodomésticos

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
6 - 7 - 8 - 9 - 10	Cinza	Poliéster	Nitrilo	Calibre 13

SUPER FLEX F

REFERÊNCIA: SN-349F



IVA EXCL. **3,40**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva com tecnologia especial e suporte em nylon sem costuras.
Parte traseira completamente aberta para máxima ventilação.
Excelente destreza, sensibilidade e aderência em condições secas e húmidas.
Especialmente concebida para um ajuste perfeito.
Máxima resistência à abrasão e excelente resistência a cortes, rasgos e perfurações.

USO RECOMENDADO:

Todos os tipos de aplicações que exigem um elevado nível de sensibilidade e destreza.
Manuseamento de pequenas peças e componentes, montagem geral, maquinaria, microengenharia, instrumentação e componentes de precisão.
Pintura, horticultura e manutenção. Uso específico na indústria automóvel.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
7 - 8 - 9 - 10	Preto/Cinza	Nylon	Nitrilo	Calibre 15



SUPERTEX REFERÊNCIA: SL-010

I.V.A. EXCL. **1,95**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva com forro em nylon sem costuras, revestida a látex natural na palma e nas pontas dos dedos. Costas totalmente abertas para máxima ventilação. Excelente destreza, sensibilidade e aderência em condições secas e húmidas. Boa resistência à abrasão e ao rasgamento e à abrasão.

USO RECOMENDADO:

Todos os tipos de aplicações que exigem um elevado nível de sensibilidade e destreza sem risco de corte. Manuseamento de peças e componentes de pequena dimensão, montagem geral, maquinaria, construção, microengenharia, instrumentação e componentes de precisão.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11	Amarelo/Preto	Nylon	Látex Natural	Calibre 15

MICRODOT REFERÊNCIA: WX-666

I.V.A. EXCL. **2,57**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Uma luva leve e altamente versátil, com um excelente ajuste à mão e um revestimento antiderrapante reforçado. Esta combinação permite a execução de uma variedade de tarefas com a máxima destreza e aderência. A luva possui um revestimento de nitrilo antiderrapante semelhante a espuma e pontos de nitrilo com um forro de nylon sem costuras. Excelente resistência à abrasão. O seu design ergonómico proporciona uma excelente destreza e conforto. Aderência extraordinária. Adequada para utilização com dispositivos touchscreen e contacto com alimentos. Certificação Oeko-Tex® Standard 100.

USO RECOMENDADO:

Indústrias automóvel, mecânica, de cartão, de montagem e outras similares com baixo risco de corte. Aplicações com calor de contacto inferior a 100 °C.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
6 - 7 - 8 - 9 - 10	Laranja/Preto	Nylon Spandex	Espuma de nitrilo Pontos nitrilo	Calibre 15

DYN CONTACT REFERÊNCIA: S-2004

I.V.A. EXCL. **5,99**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva sem costuras com revestimento em tecido UHMWPE (Polietileno de Ultra-Alto Peso Molecular). Revestimento especial em PU para maior resistência mecânica. Elevada resistência à abrasão, cortes e rasgos. Elevada destreza. Excelente aderência em condições secas e húmidas.

USO RECOMENDADO:

Automotivo. Vidro. Reciclagem. Engarrafamento e embalagem. Trabalho seco e húmido com risco moderado de cortes.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
6 - 7 - 8 - 9 - 10	Cinza	UHMWPE / PU	-	Calibre 13



NITRILFOAM

REFERÊNCIA: NF-001

I.V.A. EXCL. **2,79**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Forro em nylon sem costuras com revestimento de espuma nitrilica na palma e nas unhas. Máxima resistência à abrasão. Extra flexível. Ajuste perfeito e excelente destreza com dedos anatómicos. O reforço de nitrilo entre o indicador e o polegar sob o revestimento proporciona maior resistência e durabilidade no manuseamento das peças. O tratamento Sanitized® Actifresh® previne as irritações da pele, combate os odores desagradáveis e elimina as bactérias produzidas pelo suor.

USO RECOMENDADO:

Trabalho sem risco de corte. Controlo de qualidade, indústria automóvel, manutenção, montagem elétrica.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
9*	Vermelho/Preto	Nylon	Espuma de Nitrilo	Calibre 13

***ARTIGO DESCONTINUADO, LIMITADO AO STOCK EXISTENTE**

FULLFOAM

REFERÊNCIA: WX-050

I.V.A. EXCL. **3,60**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva com tecnologia especial e forro em poliéster sem costuras. Dorso e palma totalmente revestidos para máxima proteção. Excelente destreza, sensibilidade e aderência em condições secas e húmidas. Design especial para um ajuste perfeito. Máxima resistência à abrasão e excelente resistência a rasgos e perfurações.

USO RECOMENDADO:

Manuseamento de pequenas peças e componentes, montagem geral, maquinaria, manutenção, instrumentação e indústria de eletrodomésticos

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
10*	Cinza/Vermelho	Poliéster	Espuma de nitrilo	-

***ARTIGO DESCONTINUADO, LIMITADO AO STOCK EXISTENTE**

CATTER LX 5

REFERÊNCIA: WX-022

I.V.A. EXCL. **6,64**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva sem costuras, fabricada em PFG (Poliamida/Poliéster/Fibra de Vidro) com revestimento de látex natural na palma. Elevada resistência à abrasão e ao rasgamento. Elevada resistência a cortes. Design ergonómico e excelente destreza. Excelente aderência em condições secas e húmidas.

USO RECOMENDADO:

Trabalhos secos e húmidos com risco de cortes. Automotivo. Vidro. Reciclagem. Engarrafamento e embalagem. Temperatura máxima de contacto: 250 °C.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
7 - 8 - 9 - 10	Cinza/Azul	Poliamida / Poliéster / Fibra de vidro	Latéx Natural	Calibre 13



LUVAS DE TRABALHO FLEXÍVEIS



IVA EXCL. 12,06
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

- SMARTSWIPE™ nas pontas e nós dos dedos e palma da mão
- Luvas flexíveis e elásticas
- Tecido leve e respirável
- Dedos reforçados
- Pontas dos dedos de elevada qualidade tátil
- Zona de limpeza de suor
- De acordo com as normas CE Category 2, EN420 e EN388

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE	REFERÊNCIA
XL	Preto/Vermelho	Tecido de malha de nylon	Couro sintético	0.8	48229713

*ARTIGO DESCONTINUADO, LIMITADO AO STOCK EXISTENTE

LUVAS DE TRABALHO DE DESEMPENHO



IVA EXCL. 21,51
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

- SMARTSWIPE™ nas pontas e nós dos dedos e palma da mão
- Luvas flexíveis e elásticas
- Tecido leve e respirável
- Dedos reforçados
- Pontas dos dedos de elevada qualidade tátil
- Zona de limpeza de suor
- De acordo com as normas EN 388:2016 (2121A); EN ISO 21420:2020

TAMANHO	COR	REFERÊNCIA
S	Vermelho/Preto	4932498496
M	Vermelho/Preto	4932498497
L	Vermelho/Preto	4932498498
XL	Vermelho/Preto	4932498499
XXL	Vermelho/Preto	4932498500



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt



MIX

REFERÊNCIA: **BL-014**

IVA EXCL. **2,32**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva muito leve e confortável graças ao seu forro em nylon calibre 13 sem costuras. O seu revestimento especial ultrafino de nitrilo e poliuretano (PU) na palma e nas pontas dos dedos, com a nova formulação THINTEC DIP technology®, oferece uma maior proteção com uma espessura mínima. O tratamento Sanitized® Actifresh® previne as irritações da pele, combate os odores desagradáveis e elimina as bactérias produzidas pelo suor.

USO RECOMENDADO:

Trabalho sem cortes em manuseamento de pequenas peças, automóvel, mecânico, micromecânico, montagem, embalagem, impressão, estampagem, serralharia, arquivo, carga e descarga, eletrônica, logística, relojoaria, manutenção e uso geral.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
6 - 7 - 8 - 9 - 10	Branco/Cinza	Nylon	Nitrilo/PU	Calibre 13

SUPRATEx

REFERÊNCIA: **BL-015**

IVA EXCL. **3,20**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva muito leve e versátil. Alta habilidade e adaptação do suporte à mão. Tampa esponjeira de espuma de látex em palma e unhas. Palma texturizada que traz uma aderência seca e úmida extraordinária. Tratamento Sanitized® Actifresh® que impede a irritação da pele, contra maus odores e a eliminação de bactérias produzidas pelo suor.

USO RECOMENDADO:

Trabalho sem risco de corte em jardinagem, agricultura, automotivo, construção, indústria aeronáutica, industrial eólica, manutenção, montagem, papelão, estampagem, carregamento e descarga, serralheiro, uso geral, etc.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
6 - 7 - 8 - 9 - 10	Verde/Preto	Nylon	Latéx Natural	Calibre 15

ULTRACUT

REFERÊNCIA: **BL-005**

IVA EXCL. **7,49**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva de alta-proteção para trabalhar com risco de corte médio-alto. Suporte leve e muito confortável que reduz a fadiga das mãos. Excelente destreza e proteção graças ao seu suporte de costura de polietileno de alto desempenho e fibras especiais de fibras anticorrosivas especiais 15. Sua espuma de revestimento de nitrilo especial ultra fino em Palma e Uíters com a nova formulação Thintec Technology® oferece maior proteção com uma espessura mínima. O reforço de nitrilo entre o dedo indicador e o polegar fornece maior resistência e duração para os manipulados de pedaços de corte. Tratamento Sanitized® Actifresh® que impede a irritação da pele, contra maus odores e a eliminação de bactérias produzidas pelo suor.

USO RECOMENDADO:

Manipulação de materiais abrasivos e de corte, automotivo, metalurgia, usinagem, indústria mecânica, carpintaria de metal, cerâmica, ferral, manutenção na indústria pesada, indústria eólica, serralheiro, obras públicas, etc.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
6 - 7 - 8 - 9 - 10	Roxo/Preto	Nylon	Espuma de Nitrilo Pontos de Nitrilo	Calibre 15



MAXITEX

REFERÊNCIA: **BL-009**

IVA
EXCL. **4,47**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva em látex com dupla camada. A camada interna de látex estende-se até ao punho, proporcionando maior impermeabilidade. O revestimento exterior de látex (tipo Sandy) na palma e nas unhas garante a melhor aderência, tanto em condições secas como húmidas. Forro em poliéster sem costuras de calibre 15.

USO RECOMENDADO:

Trabalhos de corte de baixo risco em manuseamento de peças secas e húmidas, automóvel, construção, cimento, maquinaria, engenharia mecânica, impressão, estampagem, construção naval, energia eólica, pesca, obras públicas, etc.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
7 - 8 - 9 - 10	Azul/Preto	Poliéster	Cobertura dupla de látex natural	Calibre 15

ELECTRO CARBON

REFERÊNCIA: **S-2007**

IVA
EXCL. **2,66**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

Luva antiestática. Revestimento em nylon/carbono e PU. Design ergonómico. Elevada destreza. Dorso respirável. Certificação EN16350:2014 (Luvas de proteção. Propriedades eletrostáticas).

USO RECOMENDADO:

Montagem de componentes eletrónicos, automóveis e pintura. Trabalho em atmosferas explosivas.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE
6 - 7 - 8 - 9 - 10	Cinza	Nylon Carboono	Poliretano (PU)	0.9 - 1 mm



LUVAS ANTICORTE DE NITRILO NÍVEL A

I.V.A. EXCL. **2,75**
1 PAR

Milwaukee



CARACTERÍSTICAS:

- Concebidas para oferecer a melhor durabilidade e conforto durante todo o dia de trabalho, ideais para manipular materiais ou trabalhos ligeiros.
- Palma reforçada por nitrilo texturizado.
- Concebidos para proporcionar uma elevada destreza ao manipular objetos pequenos.
- SMARTWIPE™ nos dedos e nas palmas das mãos, permite a utilização de écras táteis sem necessidade de retirar as luvas.
- Certificado Europeu de proteção contra cortes: EN ISO 21420 and EN388:2016 (4121A)

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE	REFERÊNCIA
S	Vermelho/Preto	Nylon/Lycra	Nitrilo	Calibre 13	4932479712
M	Vermelho/Preto	Nylon/Lycra	Nitrilo	Calibre 13	4932471416
L	Vermelho/Preto	Nylon/Lycra	Nitrilo	Calibre 13	4932471417
XL	Vermelho/Preto	Nylon/Lycra	Nitrilo	Calibre 13	4932471418
XXL	Vermelho/Preto	Nylon/Lycra	Nitrilo	Calibre 13	4932471419



LUVAS ANTICORTE E PROTEÇÃO TÉRMICA NÍVEL A

I.V.A. EXCL. **4,86**
1 PAR


Milwaukee



CARACTERÍSTICAS:

- Isolamento contra o frio para manter as mãos quentes ao trabalhar em ambientes frios
- Elevada destreza ao manipular pequenos objetos
- Forro duplo e quente para uma temperatura constante em condições extremamente frias e transpirável para uma utilização contínua durante todo o dia
- Certificado Europeu de proteção contra o frio e corte: EN420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X)

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE	REFERÊNCIA
S	Vermelho/Preto	Nylon	Látex	Calibre 15	4932479704
M	Vermelho/Preto	Nylon	Látex	Calibre 15	4932471343
L	Vermelho/Preto	Nylon	Látex	Calibre 15	4932471344
XL	Vermelho/Preto	Nylon	Látex	Calibre 15	4932471345
XXL	Vermelho/Preto	Nylon	Látex	Calibre 15	4932471346



LUVAS ANTICORTE NÍVEL C

I.V.A. EXCL. **6,44**
1 PAR

Milwaukee



CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona maior resistência do que uma luva anticorte de nível 1, ao corte e à abrasão. Idéias para descascar cabos, roscar ou cortar tubos.
- Excelente agarre, a performance do nitrilo é realmente superior em comparação com outro tipo de materiais numa ampla gama de temperaturas e superfícies gordurosas.
- Resistência superior à punção com materiais pontiagudos.
- SMARTWIPE™ nos dedos e nas palmas das mãos, permite a utilização de écras táteis sem necessidade de retirar as luvas.
- Certificado Europeu de proteção contra cortes: EN ISO 21420 and EN388:2016 (4343C)

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE	REFERÊNCIA
S	Vermelho/Preto	Nylon	Nitrilo	Calibre 15	4932479715
M	Vermelho/Preto	Nylon	Nitrilo	Calibre 15	4932471420
L	Vermelho/Preto	Nylon	Nitrilo	Calibre 15	4932471421
XL	Vermelho/Preto	Nylon	Nitrilo	Calibre 15	4932471422
XXL	Vermelho/Preto	Nylon	Nitrilo	Calibre 15	4932471423



LUVAS ANTICORTE E PROTEÇÃO TÉRMICA NÍVEL C


IIVA EXCL. **8,91**
1 PAR

Milwaukee



CARACTERÍSTICAS:

- Isolamento contra o frio para manter as mãos quentes ao trabalhar em ambientes frios
- As luvas adaptam-se perfeitamente, mesmo depois de uma utilização prolongada durante longos períodos
- Resistência à água melhorada, para manter as mãos isoladas do frio e secas em ambientes de elevada humidade graças ao forro duplo e revestimento de látex em 3/4 da luva
- Certificado Europeu de proteção contra o frio e corte: EN420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X)



TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE	REFERÊNCIA
S	Vermelho/Preto	Poliéster	Látex	Calibre 15	4932479707
M	Vermelho/Preto	Poliéster	Látex	Calibre 15	4932471347
L	Vermelho/Preto	Poliéster	Látex	Calibre 15	4932471348
XL	Vermelho/Preto	Poliéster	Látex	Calibre 15	4932471349
XXL	Vermelho/Preto	Poliéster	Látex	Calibre 15	4932471350

LUVAS ANTICORTE NÍVEL 5

IIVA EXCL. **8,55**
1 PAR

Milwaukee



CARACTERÍSTICAS:

- Dupla camada de nitrilo para maior durabilidade e maior proteção contra objectos afiados.
- Excelente agarre, o revestimento de nitrilo proporciona um excelente rendimento comparativamente a outros materiais, numa vasta gama de temperaturas e em superfícies oleosas.
- Fabricados com um processo de tecelagem exclusivo para um conforto permanente e uma elevada respirabilidade durante todo o dia de trabalho.
- SMARTWIPE™ na palma e pontas dos dedos - permite a utilização de dispositivos de ecrã tátil sem retirar as luvas.
- Certificado europeu para proteção contra cortes: EN ISO 21420 e EN388:2016 (4X44E).



TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE	REFERÊNCIA
S	Cinza/Preto	Polietileno	Nitrilo	Calibre 18	4932479718
M	Cinza/Preto	Polietileno	Nitrilo	Calibre 18	4932471424
L	Cinza/Preto	Polietileno	Nitrilo	Calibre 18	4932471425
XL	Cinza/Preto	Polietileno	Nitrilo	Calibre 18	4932471426
XXL	Cinza/Preto	Polietileno	Nitrilo	Calibre 18	4932471427

LUVAS ANTICORTE NÍVEL F

IIVA EXCL. **17,75**
1 PAR

Milwaukee



CARACTERÍSTICAS:

- O nível e protecção mais elevado europeia da normativa europeia.
- Galga 18 que proporciona excelente destreza.
- Excelente aderência com a palma mergulhada em nitrilo que proporciona um melhor desempenho comparativamente com outros tipos de revestimento numa grande variedade de temperaturas e superfícies oleosas.
- Excelente transpirabilidade e conforto.
- Reforço de nitrilo entre o polegar e o dedo indicador para maior durabilidade.
- SMARTWIPE™ na palma e ponta dos dedos - permite a utilização de dispositivos de ecrã tátil sem remoção de luvas.
- Sem DMF e em conformidade com REACH
- 3 vezes lavável à máquina.
- Certificação Europeia contra riscos mecânicos: EN ISO 21420 e EN388:2016 (4X43F).



TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE	REFERÊNCIA
S	Cinza/Preto	Nylon	Nitrilo	Calibre 18	4932492040
M	Cinza/Preto	Nylon	Nitrilo	Calibre 18	4932492041
L	Cinza/Preto	Nylon	Nitrilo	Calibre 18	4932492042
XL	Cinza/Preto	Nylon	Nitrilo	Calibre 18	4932492043
XXL	Cinza/Preto	Nylon	Nitrilo	Calibre 18	4932492044

LUVAS ANTICORTE ALTA VISIBILIDADE NÍVEL A



I.V.A. EXCL. **2,43**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

- Material Fluorescente de alta visibilidade.
- Luvas leves e extra finas proporcionam mais transpiração e maior destreza.
- Concebidas para proporcionar maior destreza e conforto durante todo o dia, ideais para manuseamento de materiais.
- SMARTWIPE™ na palma da mão e pontas dos dedos - permite a utilização de dispositivos de ecrã tátil sem remover luvas.
- Certificação Europeia para proteção de resistência ao corte: EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A), UKCA.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE	REFERÊNCIA
S	Vermelho/Preto	Nylon/Lycra	Nitrilo	Calibre 15	4932479916
M	Vermelho/Preto	Nylon/Lycra	Nitrilo	Calibre 15	4932479917
L	Vermelho/Preto	Nylon/Lycra	Nitrilo	Calibre 15	4932479918
XL	Vermelho/Preto	Nylon/Lycra	Nitrilo	Calibre 15	4932479919
XXL	Vermelho/Preto	Nylon/Lycra	Nitrilo	Calibre 15	4932479920

LUVAS ANTICORTE ALTA VISIBILIDADE NÍVEL C



I.V.A. EXCL. **5,63**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

- Material Fluorescente de alta visibilidade
- Oferece mais resistência do que as luvas de nível 1, contra o corte e a abrasão, proteção ideal para descarnar fios ou roscar e cortar tubo. Tecido leve e respirável
- Revestimento reforçado de nitrilo com proteção adicional entre polegar e dedos.
- Luvas leves e extra finas proporcionam mais transpiração e maior destreza.
- SMARTWIPE™ na palma da mão e pontas dos dedos - permite a utilização de dispositivos de ecrã tátil sem remover luvas.
- Certificado Europeu para proteção de resistência ao corte: EN420 e EN388:2016 (4442C).

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE	REFERÊNCIA
S	Amarelo/Preto	Poliéster	Nitrilo	Calibre 15	4932479721
M	Amarelo/Preto	Poliéster	Nitrilo	Calibre 15	4932478131
L	Amarelo/Preto	Poliéster	Nitrilo	Calibre 15	4932478132
XL	Amarelo/Preto	Poliéster	Nitrilo	Calibre 15	4932478133
XXL	Amarelo/Preto	Poliéster	Nitrilo	Calibre 15	4932478134





LUVAS DE PELE



IVA EXCL. **14,40**
1 PAR

Milwaukee



CARACTERÍSTICAS:

- A pele de cabra proporciona maior durabilidade e protecção reforçada das mãos.
- A palma reforçada proporciona maior conforto e protecção durante o manuseamento de objetos pesados.
- Polegar montado para um ajuste confortável e um uso prolongado.
- SMARTWIPE™ nas pontas e nós dos dedos e palma da mão - permite a utilização de dispositivos de ecrã tátil sem necessidade de remoção das luvas.
- Certificação europeia de protecção contra cortes: EN ISO 21420 e EN388:2016 (2122X)

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	REFERÊNCIA
S	Castanho	Pele	-	4932479727
M	Castanho	Pele	-	4932478123
L	Castanho	Pele	-	4932478124
XL	Castanho	Pele	-	4932478125
XXL	Castanho	Pele	-	4932478126

LUVAS DE PELE HÍBRIDAS



IVA EXCL. **16,65**
1 PAR

Milwaukee



CARACTERÍSTICAS:

- Zona no nó do dedo permite usar ecrans táteis
- Palma da mão em pele para maior durabilidade e melhor protecção das mãos
- Pele sintética na parte traseira da mão, para melhorar a destreza e transpiração ao trabalhar
- Palma reforçada para maior conforto e proteção ao manipular cargas pesadas
- Certificação europeia de protecção contra cortes: EN ISO 21420 and EN388:2016 (2122X)

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	REFERÊNCIA
S	Castanho/Preto	Nylon	Pele	4932479726
M	Castanho/Preto	Nylon	Pele	4932471912
L	Castanho/Preto	Nylon	Pele	4932471913
XL	Castanho/Preto	Nylon	Pele	4932471914
XXL	Castanho/Preto	Nylon	Pele	4932471915

LUVAS DE DEMOLIÇÃO



IVA EXCL. **16,92**
1 PAR

Milwaukee



CARACTERÍSTICAS:

- Palma em fibra sintética melhora a respiração, durabilidade e resistência ao desgaste
- Zona no nó do dedo permite usar ecrans táteis
- Tecido de 3 camadas que permite que a pele respire, garantido conforto e flexibilidade
- Punho revestido com espuma de memória para proteger contra vibrações excessivas
- Pontas dos dedos reforçadas para aumentar a durabilidade sem comprometer a destreza
- Fixação rápida
- De acordo com as normas CE Categoria 2, EN ISO 21420 e EN 388 - 2121X

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	REFERÊNCIA
L	Cinza/Preto/Vermelho	Nylon	Pele Sintética	48229732
XL	Cinza/Preto/Vermelho	Nylon	Pele Sintética	48229733

*ARTIGO DESCONTINUADO, LIMITADO AO STOCK EXISTENTE



LUVAS ANTI-IMPACTO E ANTICORTE NÍVEL C



4343CP

IVA EXCL. **16,65**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

- Material resistente ao impacto nas costas da mão e dos dedos, absorvendo e reduzindo o impacto.
- Revestimento reforçado de nitrilo com protecção adicional entre o polegar e os dedos.
- Excelente aderência - o material de nitrilo tem melhor desempenho do que outros materiais em temperaturas extremas e superfícies oleosas.
- SMARTWIPE™ nas pontas e nós dos dedos e palma da mão - permite a utilização de dispositivos de ecrã tátil sem necessidade de remoção das luvas.
- Certificação europeia de protecção contra cortes, incluindo testes de impacto: EN420 e EN388:2016 (4343CP)

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE	REFERÊNCIA
M	Vermelho/Preto	Poliéster	Nitrilo	Calibre 18	4932478127
L	Vermelho/Preto	Poliéster	Nitrilo	Calibre 18	4932478128
XL	Vermelho/Preto	Poliéster	Nitrilo	Calibre 18	4932478129

*ARTIGO DESCONTINUADO, LIMITADO AO STOCK EXISTENTE

LUVAS ANTI-IMPACTO E ANTICORTE NÍVEL E



0086 4X43EP X1XXX

IVA EXCL. **17,23**
1 PAR




CARACTERÍSTICAS:

- O material resistente a impactos no dorso da mão e nos dedos reduz e absorve os choques
- Revestimento de nitrilo reforçado com protecção adicional entre o polegar e os dedos
- Material de galga 18 para maior destreza nas mãos
- Excelente desempenho de aderência - o material nitrilo tem um melhor desempenho do que outros materiais em temperaturas extremas e superfícies oleosas
- SMARTWIPE™ nos dedos e nas palmas das mãos, permite a utilização de ecrãs táteis sem necessidade de retirar as luvas.
- Certificação europeia, incluindo testes de impacto e protecção térmica: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43EP), EN 407 (X1XXX).

TAMANHO	COR	REFERÊNCIA
S	Vermelho/Preto	4932498534
M	Vermelho/Preto	4932498535
L	Vermelho/Preto	4932498536
XL	Vermelho/Preto	4932498537
XXL	Vermelho/Preto	4932498538

LUVAS ANTICORTE ACOLCHOADAS NÍVEL D



0086 4X42D X1XXXX

IVA EXCL. **21,51**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

- O acolchoamento de espuma na palma da mão proporciona um conforto extra para trabalhar com ferramentas que transmitem vibrações
- Material de galga 18 para maior destreza nas mãos.
- Protecção nos dedos: A protecção em TPR proporciona protecção nos nós dos dedos
- Revestimento de nitrilo reforçado entre o polegar e os dedos e resistência superior à perfuração para maior durabilidade
- SMARTWIPE™ na palma e pontas dos dedos - permite a utilização de dispositivos de ecrã tátil sem retirar as luvas.
- Certificação: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X42D), EN 407 (X1XXXX), UKCA.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE	REFERÊNCIA
S	Cinza/Preto	Polietileno	Nitrilo	Calibre 18	4932498501
M	Cinza/Preto	Polietileno	Nitrilo	Calibre 18	4932498502
L	Cinza/Preto	Polietileno	Nitrilo	Calibre 18	4932498503
XL	Cinza/Preto	Polietileno	Nitrilo	Calibre 18	4932498504
XXL	Cinza/Preto	Polietileno	Nitrilo	Calibre 18	4932498505



LUVAS ANTICORTE FLORESTAIS

IVA
EXCL. **61,11**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

- Proteção resistente aos cortes de motosserra na luva direita e esquerda para trabalhos florestais.
- A pele de cabra de superior garante uma maior durabilidade e é repelente à água para trabalhar em ambientes húmidos
- Reforço da palma da mão, do polegar e das pontas dos dedos com TPU, padrão de pontos para maior aderência e durabilidade
- SMARTWIPE™ na palma da mão e pontas dos dedos - permite a utilização de
- Certificação europeia EN ISO 11393 classe 1 (20 m/s) e proteção mecânica EN388:2016 (2122A) e EN ISO 21420.

TAMANHO	COR	REFERÊNCIA
M	Vermelho/Preto	4932493540
L	Vermelho/Preto	4932493541
XL	Vermelho/Preto	4932493542
XXL	Vermelho/Preto	4932493543



LUVAS DE TRABALHO DEMOX

IVA
EXCL. **22,41**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

- Luvas de demolição, versáteis e confortáveis
- Palmas e pontas dos dedos reforçadas com ARMORTEX™: Maior durabilidade e proteção das mãos
- SMARTWIPE™: Permite a utilização de dispositivos de ecrã tátil sem retirar as luvas na junta do dedo indicador.
- Forro transpirável: Proporciona o máximo conforto e respirabilidade.
- Polegar em tecido: Toallete incorporado para limpar o suor
- Fecho de velcro para um ajuste seguro
- Certificação: EN ISO 21420, EN388:2016 (2121A)

TAMANHO	COR	REFERÊNCIA
S	Vermelho/Preto	4932498486
M	Vermelho/Preto	4932498487
L	Vermelho/Preto	4932498488
XL	Vermelho/Preto	4932498489
XXL	Vermelho/Preto	4932498490



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt



LUVAS SEM DEDOS

I.V.A. EXCL. **16,70**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

- Projetada para garantir o máximo conforto no manuseamento de pequenos objetos
- Palma da mão e nós dos dedos reforçados
- Tecido leve e respirável
- Garante o máximo conforto no uso diário
- Zona de limpeza do suor
- Fecho rápido de segurança
- De acordo com as normas CE Categoria 2, EN ISO 21420 e EN 388 (2121X)

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	REFERÊNCIA
L	Vermelho/ Preto/Cinza	Nylon	Pele sintética	4932479727
XL	Vermelho/ Preto/Cinza	Nylon	Pele sintética	4932478123

***ARTIGO DESCONTINUADO, LIMITADO AO STOCK EXISTENTE**



LUVAS ANTICORTE DE ALTA DESTREZA NÍVEL B

I.V.A. EXCL. **6,93**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

- Suporte de galga 18 para uma destreza extra e mobilidade total para uma manipulação precisa.
- Luvas leves e finas com palma revestida em poliuretano.
- Excelente transpirabilidade e conforto durante todo o dia.
- Forro transpirável: Proporciona o máximo conforto e respirabilidade.
- Reforço de nitrilo entre o polegar e o dedo indicador para maior durabilidade.
- Tecnologia SMARTSWIPE™ - permite a utilização de dispositivos de ecrã tátil sem remoção de luvas.
- 5 vezes lavável, permitindo uma vida útil prolongada, redução de custos e de resíduos.
- Certificado Europeu de proteção contra riscos mecânicos: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, Ucrânia.

TAMANHO	COR	MATERIAL DE SUPORTE	MATERIAL DE COBERTURA	PESO / ESPESSURA DO SUPORTE	REFERÊNCIA
S	Cinza/Preto	Poliéster/Nylon	Poliuretano/Nitrilo	Calibre 18	4932480491
M	Cinza/Preto	Poliéster/Nylon	Poliuretano/Nitrilo	Calibre 18	4932480492
L	Cinza/Preto	Poliéster/Nylon	Poliuretano/Nitrilo	Calibre 18	4932480493
XL	Cinza/Preto	Poliéster/Nylon	Poliuretano/Nitrilo	Calibre 18	4932480494
XXL	Cinza/Preto	Poliéster/Nylon	Poliuretano/Nitrilo	Calibre 18	4932480495



LUVAS DE TRABALHO FLEXÍVEIS

I.V.A. EXCL. **17,01**
1 PAR



CARACTERÍSTICAS:

- Leves e flexíveis projetadas para destreza ideal
- Punho com elástico para fácil colocação e retirada, perfeita para tarefas rápidas
- Garante o máximo conforto no uso diário
- SMARTSWIPE™ na palma da mão e nas pontas dos dedos - permite a utilização de dispositivos de ecrã tátil sem retirar as luvas
- Certificação: EN 388:2016 (2121A); EN ISO 21420:2020

TAMANHO	COR	REFERÊNCIA
S	Vermelho/Preto	4932498491
M	Vermelho/Preto	4932498492
L	Vermelho/Preto	4932498493
XL	Vermelho/Preto	4932498494
XXL	Vermelho/Preto	4932498495





ECOFLEX GR
REFERÊNCIA: **SH-349-1**

1000 V
IEC 60900



CE
0333




CARACTERÍSTICAS:

- Luvas isoladas
- **2820VG05** para trabalhar com equipamento com passagem de corrente até 500 VCA e 750 VCC, e espessura do material de 0,5 mm
- **2820VG10** para trabalhar com equipamento com passagem de corrente até 1000 VCA e 1500 VCC, e espessura do material de 1,0 mm
- IEC 61482-1, EN 60903
- Confere proteção contra arcos elétricos segundo a CENELEC ENV 50354 classe 2 e IEC 61482-1
- Fabricadas em látex natural para um ajuste anatómico, flexibilidade e destreza
- Resistente a temperaturas entre os -40 °C e os 90 °C

TAMANHO	COR	TENSÃO SUPPORTADA	ESPESSURA	REFERÊNCIA
10	Amarelo	500V	0.5 mm	2820VG05
10	Amarelo	1000V	1.0 mm	2820VG10

55,50
IVA
EXCL. 1 PAR

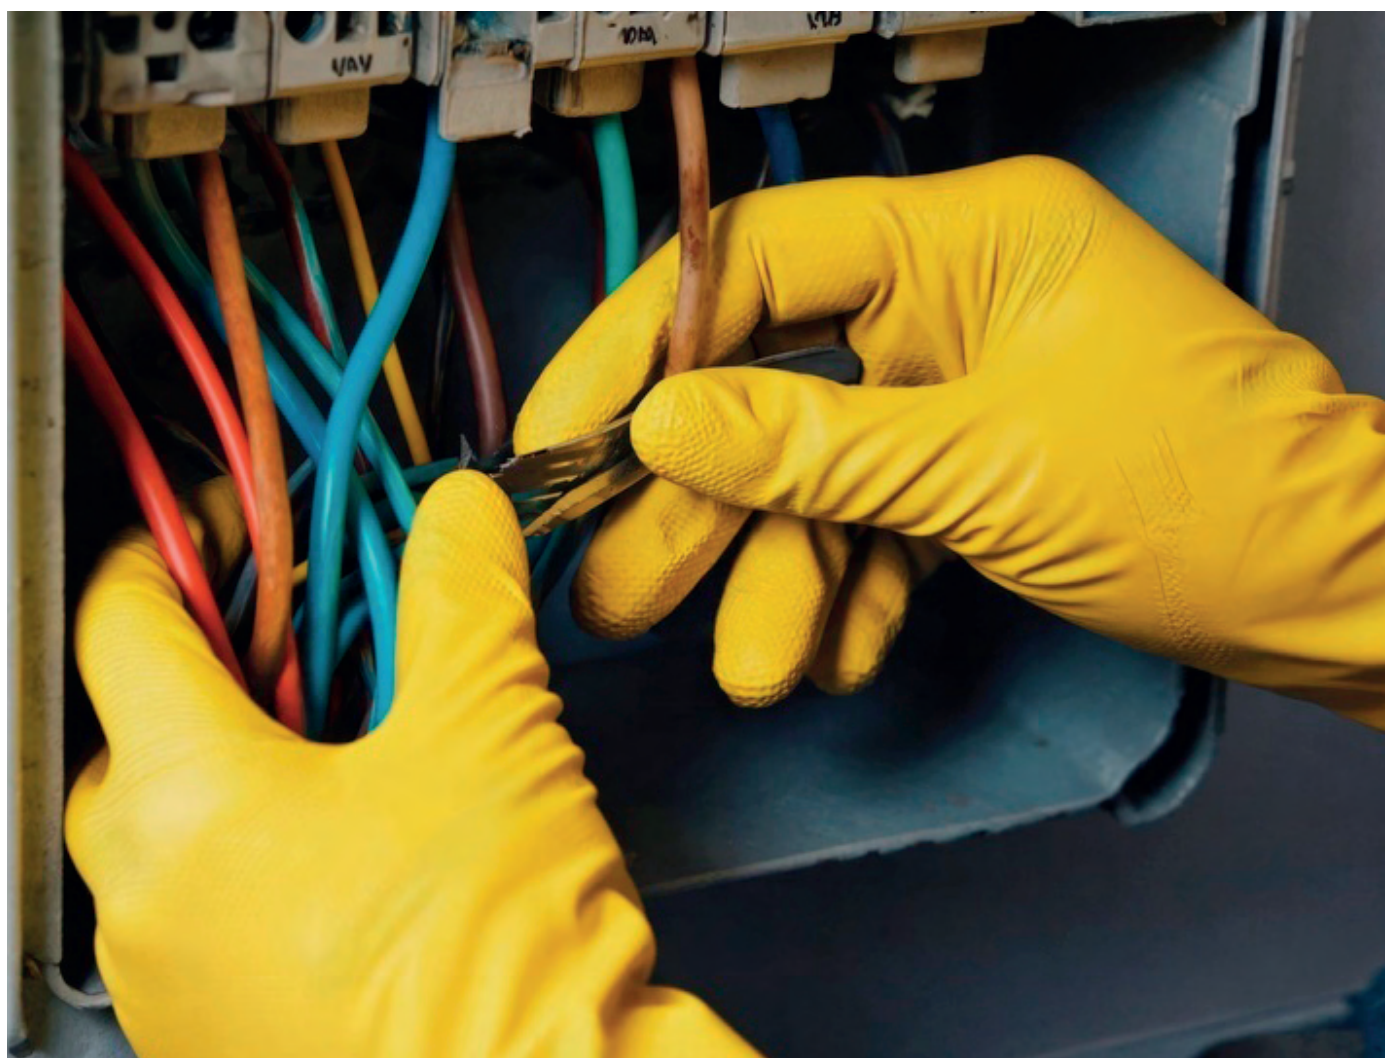

Informação técnica

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Categoria do Equipamento de Proteção Individual.
Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são classificados em três categorias diferentes conforme o Regulamento (UE) 2016/425:

CATEGORIA I

A categoria I inclui exclusivamente os seguintes riscos mínimos: Lesões mecânicas superficiais; Contacto com produtos de limpeza de baixa agressividade ou contacto prolongado com água; Contacto com superfícies quentes de temperatura não superior a 50 °C; Lesões oculares devido à exposição à luz solar (exceto durante a observação do sol); Condições atmosféricas não extremas.

CATEGORIA III

Inclui exclusivamente os riscos, que podem ter consequências muito graves como a morte ou danos irreversíveis para a saúde, relacionados com: Substâncias e misturas perigosas para a saúde; Atmosferas com falta de oxigénio; Agentes biológicos nocivos; Radiações ionizantes; Ambientes quentes, cujos efeitos sejam comparáveis aos de uma temperatura do ar igual ou superior a 100 °C; Ambientes frios, cujos efeitos sejam comparáveis aos de uma temperatura do ar igual ou inferior a - 50 °C; Queda de altura; Choque elétrico e trabalhos sob tensão; Afogamento; Cortes por motosserras manuais; Jatos de alta pressão; Ferimentos por bala ou arma branca; Ruídos prejudiciais.

CATEGORIA II

Inclui riscos diferentes dos riscos descritos nas categorias I e III.

MARCAÇÃO.

O EPI deve ser marcado de acordo com as categorias anteriores.



YYYY - Número de identificação do organismo notificado responsável pelo procedimento de controlo (Módulo C2 o D).

NORMAS EUROPEIAS PARA LUVAS.

EN ISO 21420:2020 – Luvas de proteção. Requisitos gerais e métodos de ensaio
Esta norma estabelece os requisitos gerais e os procedimentos de teste apropriados para a construção e projeto da luva.
A norma também especifica a marcação e os pictogramas aplicáveis para cada caso particular.



EN 388:2016/A1:2018 – Luvas de proteção contra riscos mecânicos.

Esta norma aplica-se a todos os tipos de luvas de proteção destinadas a proteger contra os riscos mecânicos e físicos causados pela abrasão, corte da lâmina, rasgamento e perfuração.

Na tabela a seguir, o desempenho das luvas é classificado de acordo com os valores mínimos para cada nível.

TESTE	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4	NÍVEL 5
Resistência à abrasão (ciclos)	100	500	2000	8000	-
Resistência ao corte da lâmina (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Resistência ao rasgamento (N)	10	25	50	75	-
Resistência à perfuração (N)	20	60	100	150	-

TESTE	NÍVEL A	NÍVEL B	NÍVEL C	NÍVEL D	NÍVEL E	NÍVEL F
Resistência ao corte TDM (N)	2	5	10	15	22	30

Proteção de impacto: se atender: P

Pictograma de marcação



A: Resistência à abrasão
B: Resistência ao corte da lâmina
C: Resistência ao rasgamento
D: Resistência à perfuração
E: Resistência ao corte TDM (EN ISO 13997)
F: Proteção de impacto

Um valor de 0 indica que a luva está abaixo do nível de desempenho mínimo para o risco individual.

Um valor X indica que a luva não foi testada, que o método de ensaio não é adequado para o desenho / material da luva ou que a luva não foi concebida para ser utilizada contra esse risco.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 – Luvas de proteção contra químicos perigosos e microrganismos. Parte 1: Terminologia e requisitos de desempenho para riscos químicos.

Terminologia e requisitos de desempenho.

A norma define a marcação das luvas, bem como o uso do pictograma apropriado. Esta norma é aplicada para determinar a resistência dos materiais das luvas à permeação por produtos químicos não gasosos e potencialmente perigosos em condições de contato contínuo. Deve-se notar que o teste não representa condições que podem ser encontradas durante o uso e que os dados do teste devem ser restritos à comparação de materiais, principalmente, com base em categorias amplas de tempo de penetração.

A resistência do material das luvas à permeação de um produto químico, sólido ou líquido é determinada medindo o tempo de passagem do produto químico através do material da luva.

Cada combinação de luvas de proteção / produto químico é esclarecida em termos de tempo de passagem, de acordo com cada substância química individual para a qual a luva resiste à permeação.

As luvas são classificadas em três tipos:

Tipo A (resistente a, pelo menos, seis compostos químicos com, pelo menos, nível de permeação 2)
Tipo B (resistente a, pelo menos, três compostos químicos com, pelo menos, nível de permeação 2)
Tipo C (resistente a, pelo menos, um composto químico com, pelo menos, nível de permeação 1)

Pictogramas para luvas de proteção química



Os níveis na tabela a seguir baseiam-se no tempo de permeação determinado durante o contato constante com o teste químico em condições padrão de laboratório. O tempo de proteção no local de trabalho pode variar consideravelmente em relação a esse nível.

LETRA	SUBSTÂNCIA QUÍMICA	CLASSE
A	Metanol	Álcool Primário
B	Acetona	Cetona
C	Acetonitrilo	Composto de nitrilo
D	Diclorometano	Hidrocarboneto clorado
E	Dissulfeto de carbono	Enxofre contendo composto orgânico
F	Tolueno	Hidrocarboneto aromático
G	Dietilamina	Amina
H	Tetraidrofurano	Composto heterocíclico e éter
I	Acetato de etilo	Éster
J	n-heptano	Hidrocarboneto saturado
K	Hidróxido de sódio (40%)	Base inorgânica
L	Ácido Sulfúrico (96%)	Ácido mineral inorgânico oxidante
M	Ácido nítrico (65%)	Ácido mineral inorgânico oxidante
N	Ácido acético (99%)	Ácido orgânico
O	Hidróxido de amônio (25%)	Base orgânica
P	Peróxido de hidrogênio (30%)	Peróxido
S	Ácido fluorídrico (40%)	Ácido mineral inorgânico
T	Formaldeído (37%)	Aldeído

PERMEACÃO - NÍVEIS DE DESEMPENHO	
Tempo de penetração	Nível de desempenho
> 10 min	NÍVEL 1
> 30 min	NÍVEL 2
> 60 min	NÍVEL 3
> 120 min	NÍVEL 4
> 240 min	NÍVEL 5
> 480 min	NÍVEL 6

EN ISO 374-5:2016 – Luvas de proteção contra químicos perigosos e microrganismos. Parte 5: Terminologia e requisitos de desempenho para riscos de microrganismos.

Luvas que resistem a vazamentos de ar e testes de vazamento de água serão uma barreira eficaz contra riscos microbiológicos. Quando a luva for testada com sucesso de acordo com a ISO 16604 (procedimento B), será aceitável proteger contra vírus e o texto VÍRUS será adicionado ao pictograma:



EN ISO 18889:2019 – Luvas de proteção para manuseio de pesticidas e para trabalhadores agrícolas.

Pictograma de marcação



Estas luvas devem cumprir os seguintes requisitos:

PROTEÇÃO	TESTE	NORMA	G1	G2	GR
QUÍMICA	Penetração	EN 374-2	satisfeito	satisfeito	sem exigência
	Permeação	EN ISO-374-1	min. Tipo C	min. Tipo B	≥ nível 2 com letra K
MECÂNICA		ISO 19918		≤ 1 µg/cm² com pesticida diluído e concentrado	≤ 1 µg/cm² com pesticida diluído
	Abrasão	EN 388	sem exigência	≥ nível 2	≥ nível 2
	Corte			≥ nível 1 o ≥ nível A	≥ nível 1 o ≥ nível A
	Desgarro			sin requisito	≥ nível 1
	Perfuração			≥ nível 1	≥ nível 1

EN 407:2020 – Luvas de proteção contra riscos térmicos (calor e/ou fogo)
Esta norma especifica os requisitos e métodos de teste para luvas contra calor e/ou fogo.
Na tabela a seguir, o desempenho das luvas é classificado de acordo com os valores mínimos para cada nível.

TESTE	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4
	Tempo pós-inflamação (s) ≤ 20	Tempo pós-inflamação (s) ≤ 10	Tempo pós-inflamação (s) ≤ 3	Tempo pós-inflamação (s) ≤ 2
Comportamento a chamas	Tempo de pós-incandescência (s) ≤ 120	Tempo de pós-incandescência (s) ≤ 25	Tempo de pós-incandescência (s) ≤ 25	Tempo de pós-incandescência (s) ≤ 5
Calor de contato (tempo limite ≥ 15 s)	100°C	250°C	350°C	500°C
Calor convectivo HTI (s)	≥ 4	≥ 7	≥ 10	≥ 18
Calor radiante t ₂₄ (s)	≥ 7	≥ 20	≥ 50	≥ 95
Pequenos salpicos de metal fundido (No. de gotas)	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
Grandes quantidades de metal fundido (ferro fundido (g))	30	60	120	200

Pictograma de marcação



A: Comportamento a chamas*
B: Calor de contato
C: Calor convectivo
D: Calor radiante
E: Pequenos salpicos de metal fundido
F: Grandes quantidades de metal fundido



Um valor de 0 indica que a luva está abaixo do nível de desempenho mínimo para o risco individual.
Um valor X indica que a luva não foi testada, que o método de ensaio não é adequado para o desenho / material da luva ou que a luva não foi concebida para ser utilizada contra esse risco.

EN 12477:2001/A1:2005 – Luvas de proteção para soldadores
As luvas de proteção para soldadores protegem as mãos e os pulsos durante os processos de soldagem e tarefas relacionadas. Eles protegem contra pequenas gotas de metal fundido, exposição a curto prazo a uma chama limitada, calor convectivo, calor de contato e radiação UV emitida pelo arco. Eles também oferecem proteção contra agressões mecânicas.
As luvas do soldador são classificadas em dois tipos:
1. Tipo A: menor destreza (com as outras propriedades aprimoradas)
2. Tipo B: maior destreza (com as outras propriedades diminuídas)

Essas luvas devem atender aos seguintes requisitos:

PROPRIEDADE	REQUERIMENTO MÍNIMO		
	NORMA EN	TIPO A	TIPO B
Abrasão	EN 388	2	1
Corte da lâmina	EN 388	1	1
Rasgamento	EN 388	2	1
Perfuração	EN 388	2	1
Comportamento a chamas	EN 407	3	1
Calor de contato	EN 407	1	1
Calor convectivo	EN 407	2	-
Pequenos salpicos de metal fundido	EN 407	3	2
Desteridade	EN 420	1	4

Pictograma de marcação



EN 12477 - TIPO*

EN 511:2006 – Luvas de proteção contra o frio
Esta norma define os requisitos e métodos de teste para luvas de proteção contra resfriamento convectivo ou condutivo até -50°C. Esse frio pode estar ligado a condições climáticas ou a uma atividade industrial.
Na tabela a seguir, o desempenho das luvas é classificado de acordo com os valores mínimos para cada nível.

TESTE	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4
Frio convectivo (Isolamento térmico I _{tr} (m²K/W))	0.10 ≤ I _{tr} < 0.15	0.15 ≤ I _{tr} < 0.22	0.22 ≤ I _{tr} < 0.30	0.30 ≤ I _{tr}
Frio de contato (Resistência térmica R (m²K/W))	0.025 ≤ R < 0.050	0.050 ≤ R < 0.100	0.100 ≤ R < 0.150	0.150 ≤ R
TESTE PASSE NO PASSE				
Penetração de água (sem penetração de água durante 30 min)	1	0		

Pictograma de marcação



A: frio convectivo
B: frio de contato
C: penetração de água

Um valor de 0 indica que a luva está abaixo do nível de desempenho mínimo para o risco individual.
Um valor X indica que a luva não foi testada, que o método de ensaio não é adequado para o desenho / material da luva ou que a luva não foi concebida para ser utilizada contra esse risco.

EN 659:2003+A1:2008 – Luvas de proteção para bombeiros
Estas luvas permitem trabalhar por muito tempo em condições perigosas e são destinadas a proteger contra os riscos associados com as tarefas de combate a incêndios e salvamento (exposição ao calor e chamas, escoriações, cortes, perfurações, exposição à água e produtos químicos, etc.) e, embora não sejam especificamente destinados à proteção contra produtos químicos líquidos, eles fornecem alguma proteção contra contato acidental com esses produtos.
As luvas para bombeiros devem atender a uma série de requisitos mecânicos e térmicos.
Nota - Para requisitos térmicos, o único requisito que aparece como um critério de seleção é o calor convectivo, uma vez que a resistência à chama requer o mais alto nível de desempenho de acordo com a EN 407 e os outros requisitos não são classificados pelos níveis de desempenho. As luvas para bombeiros apresentarão resistência à penetração de H2SO4 (30%), NaOH (40%), HCl (36%) e heptano durante pelo menos 10 segundos.
Se necessário, o material das luvas será testado para determinar a resistência à penetração de água. Os níveis de desempenho são os da tabela a seguir:

EN 420	Min. Valor
Desteridade	1
EN 388	Min. Valor
Abrasão	3
Corte da lâmina	2
Rasgamento	3
Perfuração	3
EN 407	Min. Valor
Comportamento a chamas	4
Calor convectivo	3
Calor radiante(40 kW/m2)	HTI ₂₄ > 20
Calor de contato (250°C)	t ≥ 10 s

Nível de desempenho	Tempo de penetração (min)
1	30
2	60
3	120
4	180

Pictograma de marcação



EN 381-7:1999 – Vestuário de proteção para utilizadores de motosserras manuais.
Parte 7: Requisitos para luvas de proteção para motosserras.


A proteção contra o corte por motosserra deve ser avaliada de acordo com o indicado na Norma EN 381-4, com as seguintes velocidades de corrente:

CLASSE	VELOCIDADES
0	16 m/s
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Ao realizar o teste de resistência ao corte, de acordo com a referida norma, nenhum corte é permitido através de qualquer um dos corpos de prova:

DESENHO A: É aplicado nas luvas de cinco dedos, sem proteção contra corte de motosserra nos dedos nem no polegar.
Luva da mão esquerda: a área de proteção solicitada corresponde às costas da mão e é mostrada na figura 1.
Luva do lado direito: não é solicitada área de proteção. Embora, se essa proteção for oferecida, ela deve ser, no mínimo, igual àquela solicitada para a mão esquerda.

DESENHO B: É aplicado à luva protetora ou luvas com uma proteção solicitada igual ao Projeto A, mas também deve incluir a parte de trás dos dedos, exceto o polegar.
Luva da mão esquerda: a área de proteção corresponde a toda a parte de trás da mão, incluindo os dedos, exceto o polegar e é mostrado na figura 2.
Luva do lado direito: não é solicitada área de proteção. Embora, se essa proteção for oferecida, ela deve ser, no mínimo, igual àquela solicitada para a mão esquerda.

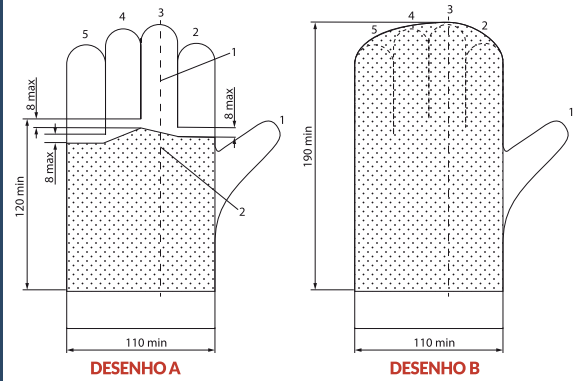

Além disso, as luvas de proteção da motosserra devem atender aos seguintes requisitos conforme a EN 388

Pictograma de marcação

TESTE	NIVEL DE DESEMPENHO
Abrasão	2
Corte da lâmina	1
Rasgamento	2
Perfuração	2



Nota: no caso de apenas uma luva do par oferecer proteção contra as motosserras, o pictograma só deve ser colocado na luva de proteção.