

## OPTIdrill® D 17Pro / D 23Pro / D 26Pro / D 33Pro

### Engenheiros de furar de bancada e coluna com acionamento por correia

#### Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- ▶ Sistema elétrico de segurança em 24 V DC
- ▶ Precisão de concentricidade garantida  $\leq 0.02$  mm medida no cone de árvore
- ▶ Interruptor de segurança intuitivo com grau de proteção IP 54
- ▶ Rolamentos de precisão
- ▶ Visor digital de velocidade e profundidade de furação
- ▶ Botão de emergência separado
- ▶ Limitador de profundidade
- ▶ Furo de cone de árvore preciso
- ▶ Proteção bem dimensionada com interruptor de segurança
- ▶ Bucha premium de aperto rápido incluída
- ▶ Acabamento preciso; mesa de perfuração estável com ranhuras em T diagonais e canal de água de refrigeração
- ▶ Tampa da correia com interruptor de segurança
- ▶ Alavanca de fundição de alumínio com pegas em suaves
- ▶ Design robusto de toda a máquina

#### A partir da D 23 Pro

- ▶ Correia de qualidade GATES

#### A partir da D 23 Pro / 400 V

- ▶ Rotação dir./esq.

#### D 33Pro

- ▶ Mesa de trabalho bem dimensionada com ranhuras-T e canal de líquido de arrefecimento



#### Correia de transmissão



- › Ação suave graças à polia retificada
- › Transferência de energia excepcional através de polias de alumínio em conjunto com correias dentadas de qualidade GATES (a partir da D 23Pro)

#### ECRÃ

- Profundidade de perfuração digital e exibição de velocidade
- Unidade de medição pode ser alterada entre metro e polegada

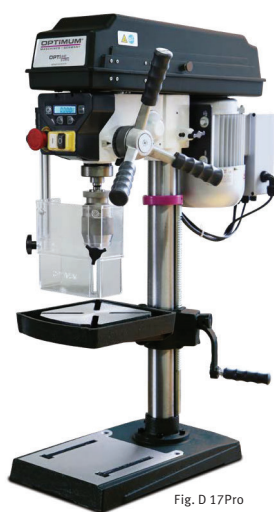


Fig. D 17Pro



Fig. D 23Pro



Fig. D 26Pro



Fig. D 33Pro

#### COMPOSIÇÃO:

- ▶ Bucha de aperto rápido 1-16 mm
- ▶ Cone morse para bucha
- ▶ Porca rasgos-T

#### D 23PRO (230V)

Cód.: 3003015

#### D 17PRO

Cód.: 3003010

#### D 23PRO (400V)

Cód.: 3003020

#### D 26PRO

Cód.: 3003030

#### D 33PRO

Cód.: 3003040

| Dados técnicos                      | D 17Pro             | D 23Pro              | D 26Pro              | D 33Pro              |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ligação elétrica                    | 230 V / 1 Ph ~50 Hz | 400 V / 3 Ph ~50 Hz  | 400 V / 3 Ph ~50 Hz  | 400 V / 3 Ph ~50 Hz  |
| Motor                               | 500 W               | 750 W                | 750 W                | 1,1 kW               |
| Desempenho em aço/contínuo (S235JR) | Ø 16 mm / Ø 12 mm   | Ø 25 mm / Ø 20 mm    | Ø 25 mm / Ø 20 mm    | Ø 30 mm / Ø 25 mm    |
| Cone da árvore                      | CM2                 | CM2                  | CM3                  | CM4                  |
| Alcance / Curso                     | 152 mm / 65 mm      | 180 mm / 80 mm       | 210 mm / 85 mm       | 254 mm / 120 mm      |
| Velocidade do fuso / Velocidades    | 680 - 2.700 rpm / 5 | 200 - 2.440 rpm / 12 | 200 - 2.440 rpm / 12 | 120 - 1.810 rpm / 9  |
| Mesa C x L / Rasgo T                | 235 x 220 / 12 mm   | 280 x 245 / 12 mm    | 330 x 290 / 14 mm    | 475 x 425 / 14 mm    |
| Inclinação lateral/Rotação mesa     | ± 45° / 360°        | ± 45° / 360°         | ± 45° / 360°         | ± 45° / 360°         |
| Dimensões (C x L x A)               | 565 x 275 x 840 mm  | 615 x 330 x 1.015 mm | 670 x 355 x 1.640 mm | 755 x 440 x 1.705 mm |
| Peso                                | 36,5 kg             | 63,5 kg              | 85 kg                | 132 kg               |