

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO | ÁGUA QUENTE

série therm-1



ARRUMAÇÃO DE ACESSÓRIOS
suportes práticos para pistola de alta
pressão e lanças de limpeza


TAMPAS REMOVÍVEIS
acesso de serviço conveniente e fácil



ENROLADOR DE MANGUEIRA CÔMODO (VARIANTE)
armazenamento com economia de espaço da man-
gueira de alta pressão - com manivela dobrável

PAINEL DE CONTROLO DIGITAL
regulação digital de temperatura
com 2 diferentes modos de operação

CONTROLO ÓPTICO DA CHAMA E PRO-
TEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO
(da página 47)

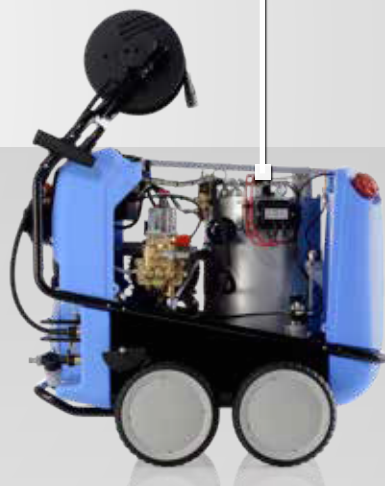

634410 therm 895-1

ACESSÓRIOS | a partir da página 64



EQUIPAMENTO

- Sistema de encaixe de troca rápida D12
- Sistema de paragem total com paragem retardada do motor
- Desconexão de segurança
- Regulador de pressão
- Aspiração de detergentes
- Travão de estacionamento
- Sucção direta (therm 895-1, therm 1165-1): Altura de aspiração 2.5 m
- Depósito de água: Volume 12 l

EQUIPAMENTO AGUA QUENTE

- Termostato digital
- Monitor de fluxo
- Pré-ventilação da câmara de combustão
- Controlo óptico da chama
- Proteção contra sobreaquecimento
(Temperatura de gás de escape a mais de 260 °C)
- Paragem do queimador no caso de falta de combustível
- Contador de horas de serviço
- Depósito do combustível: 35 l



VARIANTE - NON-MARKING

Conjunto de conversão NOM Versão sem tambor	Art. n.º	42280
Conjunto de conversão NOM Versão com tambor	Art. n.º	42281

Mais informações sobre NON-Marking na página 74



42280

MODELO	therm 635-1	therm 875-1	therm 895-1	therm 1165-1
Art. n.º sem tambor de enrolamento da mangueira	634000	634200	634400	634600
Art. n.º incl. tambor de enrolamento da mangueira	634010	634210	634410	634610

DADOS TÉCNICOS

Pressão de serviço	bar MPa	30-130 3-13	30-175 3-17.5	30-195 3-19.5	30-165 3-16.5
Vazão de água	l/min l/h	10.6 635	14.6 875	14.9 895	19.4 1165
Sobrepessão admissível	bar MPa	145 14.5	190 19	215 21.5	180 18
Velocidade do motor	Rpm	1400	1400	1400	1400
Conexão	V ~ Hz A	230 1 50 15	400 3 50 8.7	400 3 50 12	400 3 50 12
Potência absorvida Débito de potência	kW	3.4 2.3	4.8 4.0	6.4 5.0	6.4 5.0
Cabo de conexão à rede	m	5	7.5	7.5	7.5
Dimensões (C x L x A) sem tambor de enrolamento da mangueira		1050 800 1015	1050 800 1015	1050 800 1015	1050 800 1015
Dimensões (C x L x A) incl. tambor de enrolamento da mangueira	mm	1050 800 1300	1050 800 1300	1050 800 1300	1050 800 1300
Peso sem com tambor de mangueira	kg	197 205	197 205	214 222	214 222

DADOS TÉCNICOS AGUA QUENTE

Saída de água quente	°C	12-89	12-87	12-86	12-82
Geração de vapor	°C	145	155	155	155
Consumo de combustível máx. Potência de aquecimento	kg/h l/h	5.1 6.1	5.8 6.8	6.0 7.1	7.1 8.5
Consumo de combustível ΔT 45°	kW	3.2 3.8	4.2 5.0	4.3 5.1	5.6 6.6
Potência de aquecimento	kW	55	60	65	78

VOLUME DE FORNECIMENTO

Mangueira de alta pressão sem tambor de enrolamento da mangueira	m Art. n.º	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081
Mangueira de alta pressão incl. tambor de enrolamento da mangueira	m Art. n.º	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812
Pistola de desligamento de segurança	Modelo Art. n.º	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lança com bocal de jacto em leque Bocal Art. n.º		● 045 12420-D25045	● 045 12420-D25045	● 045 12420-D25045	● 07 12420-D2507
Filtro de entrada de água	Art. n.º	13310	13310	13310	13310