
Soincometal C IN - Dobradiça ajustável para soldar em inox M16 e M20

Referências: 82SC16IN · 82SC20IN

- Dobradiça ajustável em aço inoxidável, com casquilho para soldar, haste roscada e porcas
- Regulação da distância do eixo de rotação (cota R)
- 2 tamanhos de rosca: M16 e M20
- Perno de Ø 12 ou Ø 14 mm, conforme o tamanho
- Preço à unidade; a quantidade por caixa de cada modelo está na tabela



Desenho técnico

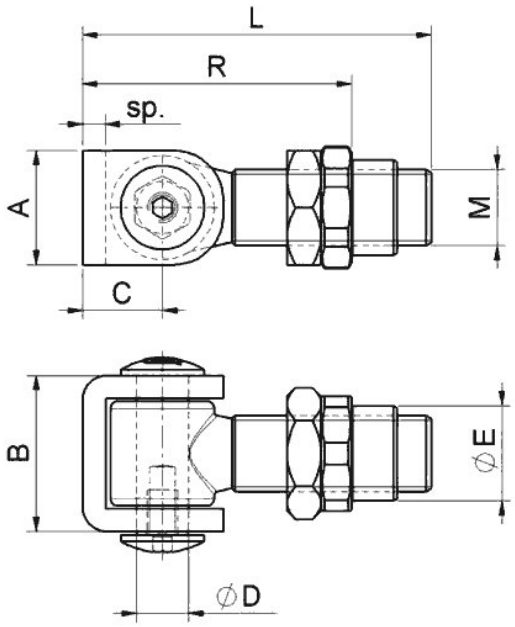

- L — comprimento total
- R — distância regulável do eixo de rotação (mín.–máx.)
- A — altura do olhal
- B — largura total do olhal, com o perno
- C — distância do eixo de rotação à extremidade do olhal
- D — diâmetro do perno

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Soincometal C IN - Dobradiça ajustável para soldar em inox... (cont.)

- M — rosca da haste
- sp. — espessura da chapa do olhal
- E — diâmetro do casquilho de soldar

Características técnicas

Modelo	Referência	Rosca M	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	L (mm)	R (mm)	SP (mm)	Un./caixa
C16 IN	**82SC16IN**	**M16**	**27**	**35**	**22**	**12**	**23**	**78**	**53-66**	**5**	**4**
C20 IN	**82SC20IN**	**M20**	**30**	**39**	**22**	**14**	**25**	**94**	**56-81**	**6**	**4**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt