




Jogo retirar filtro de combustível universal Ref.: 5330

Aplicação:


Jogo para retirar os filtros de combustíveis com uma maior facilidade e menos trabalho. Reduz consideravelmente o risco de danificar o filtro.




Instruções:

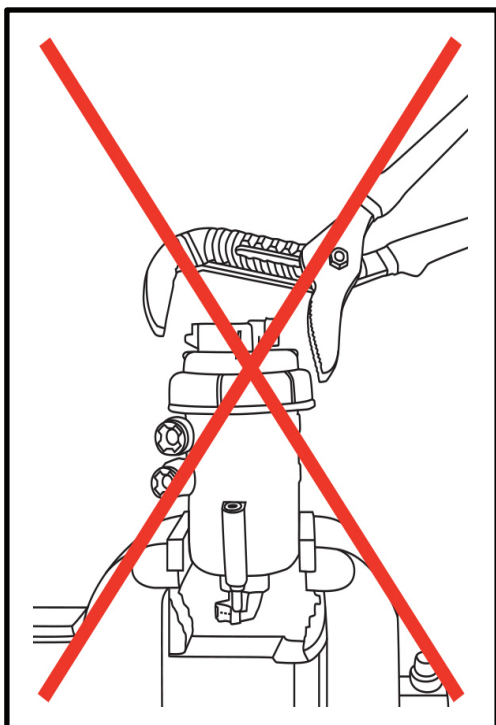


Não tente desapertar a tampa plástica do jogo com um alicate, pois pode-a danificar.

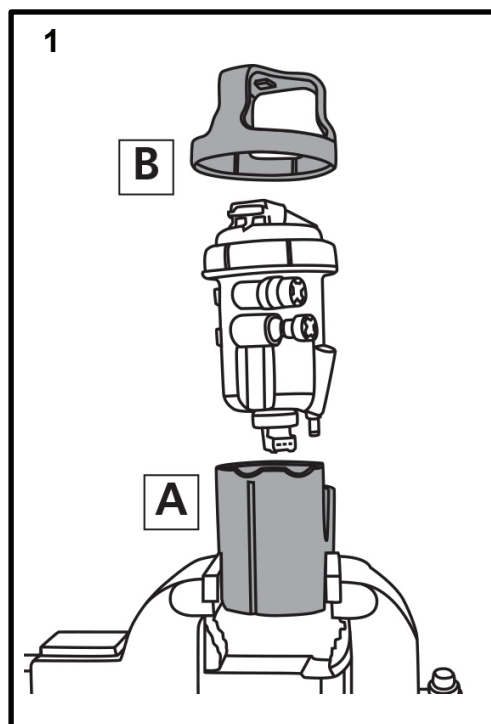


Antes de colocar o filtro de combustível, veja que todos os fios elétricos e outras ligações estão desligado depois coloque a peça A e B de acordo com as ranhuras.

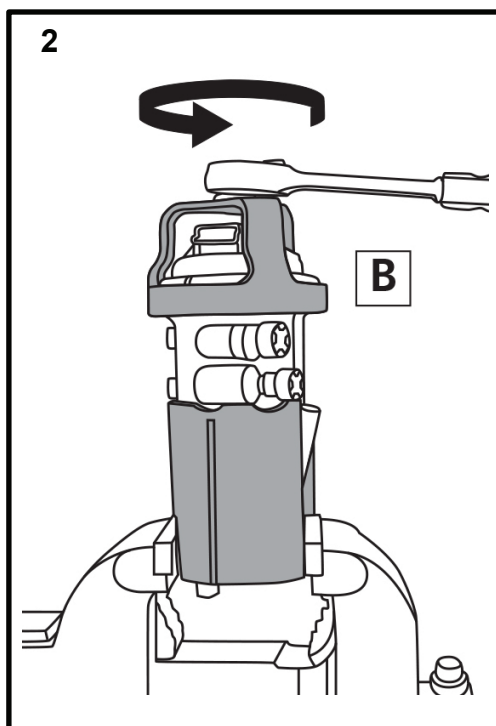


Usando um roquete de 1/2" rode a peça B no sentido contrário dos ponteiros do relógio.

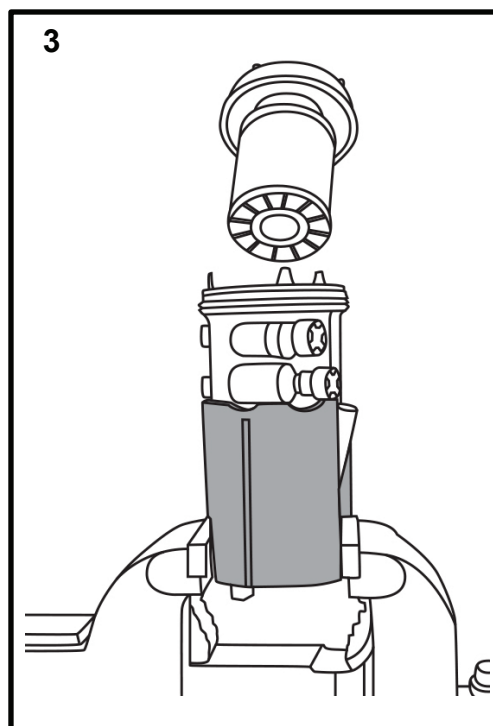

Retire a parte superior da parte do filtro de combustível, tenham em atenção para não tocar no filtro de papel.

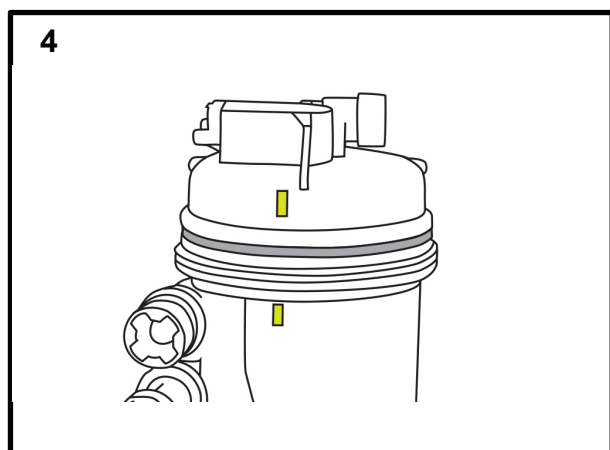

Substitua os vedantes de borracha de ambas as partes, fornecidos com o novo filtro. Volte a montar ambas as partes alinhando estas pelas marcas amarelas.

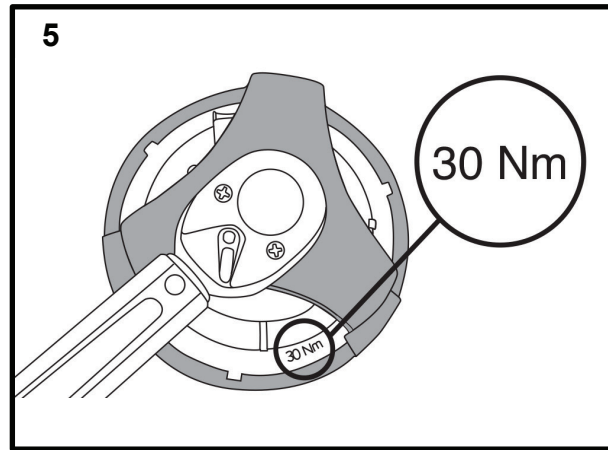

Aperte a tampa de fixação em 30Nm de aperto. Seguidamente volte a colocar o filtro no veículo e ligue novamente todas as ligações. Verifique que não existem fugas.

Nota: O filtro é de “sangramento automático”.