




Jogo 20 peças para sacar e colocar vedantes

Ref.: 6314

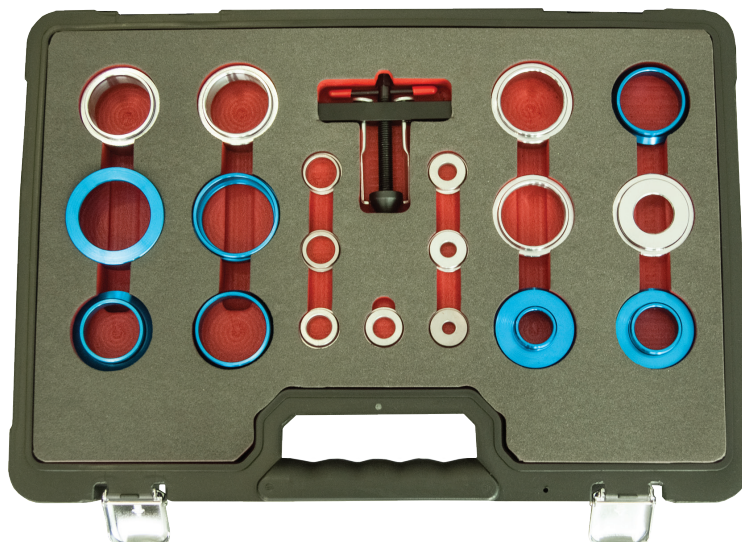

Instruções de uso:

1 Retirar o vedante do carter.

- 1.1 Insira as pernas do saca no interior do vedante.
- 1.2 Posicione correctamente as pernas do saca no vedante.
- 1.3 Rode a rosca para remover o vedante.

2 Instalar o vedante.

- 2.1 Use o parafuso do veículo.
- 2.2 Seleccione o adaptador com as dimensões correctas no parafuso, e do óleo do carter.
- 2.3 Ponha o parafuso em conjunto com o adaptador na anilha correcta.
- 2.4 Escolha o tamanho correcto do adaptador para encaixar no vedante correcto e o colocar
- 2.5 Use a chave correcta para pôr o vedante no sítio.

